

SANY

HYDRAULIKBAGGER SY365C

Motor **CUMMINS QSL9**
Leistung **205 kW/1900 rpm**
Betriebsgewicht **36200 kg**
Bodendruck **0,56 kg/cm²**



SPEZIFIKATION

MOTOR	
Modell	Cummins QSL9
Hubraum (l)	9
Motorleistung/Nenndrehzahl (kW/rpm)	205/1900
Max. Drehmoment (Nm/rpm)	1213/1500

SERVICE FÜLLMENGEN (l)	
Kraftstofftank	540
Motor Kühlmittel tank	20
Motoröltank	21,5
Schwenkantrieb	4
Fahrwerk (je Seite)	5,5
Hydrauliköltank	340

HYDRAULIKSYSTEM	
Typ	Negative Flow System
Anzahl wählbaren Arbeitsmodel	4
Hauptpumpe	
Typ	Kolbenpumpen mit variabler Fördermenge
Max. Förderleistung (l/min)	2x 360
Hydraulikmotor	
Fahrwerk	2 Axialkolbenmotoren mit Feststellbremse
Schwenkwerk	1 Axialkolbenmotor mit Schwenkbefestigung
Entlastungsventilleistungen	
Gerätekreise (bar)	343
Fahrkreis (bar)	343
Schwenkkreis (bar)	
Vorsteuerkreis (bar)	
Hydraulikzylinder (bar)	39
Hydraulikzylinder	
Auslegerzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	140x1480
Löffelstielzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	170x1685
Löffelzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	140x1285













MASCHINENGEWICHT	
Betriebsgewicht mit Standardlöffel, mit allen Service-Füllmengen, +75 kg Fahrgewicht (ISO).	
Eigengewicht (kg)	36200
Bodendruck (kg/cm ²)	0,56


ANTRIEB	
Fahrgeschwindigkeit (Schnell / Langsamfahrt) (km/h)	3,2/5,4
Maximal Reißkraft (kN)	274
Steigfähigkeit	35°

SCHWENKGESCHWINDIGKEIT	
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	9,5


GRABKRAFT	
Grabkraft Löffel (kN)	200
Grabkraft Löffelstiel (kN)	169

HUBKRÄFTE

A \ B	3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m		MAXIMUM		mm
													
7.5 m	/	/	/	/	/	/	*8223	*8223	/	/	*8230	*8230	7,66
6.0 m	/	/	/	/	/	/	*8275	*8275	/	/	*7995	7517	8,55
4.5 m	/	/	/	/	/	/	*8742	*8742	*7940	6832	*7897	6747	9,11
3.0 m	/	/	/	/	/	/	*9346	8807	*8141	6727	7850	6354	9,40
1.5 m	/	/	/	/	/	/	*9846	8557	8189	6607	7713	6230	9,44
0 m	/	/	/	/	/	/	9697	8375	8098	6520	7887	6356	9,23
-1,5 m	*12852	*12852	*16154	*16154	*12366	105237	9608	8291	/	/	*7927	6785	8,76
-3.5 m	*18272	*18272	*14325	*14325	*11179	10554	*8642	8312	/	/	*7766	7711	7,98
-4.5 m	*13801	*13801	*11249	*11249	*8710	*8710	/	/	/	/	*7176	*7176	6,78

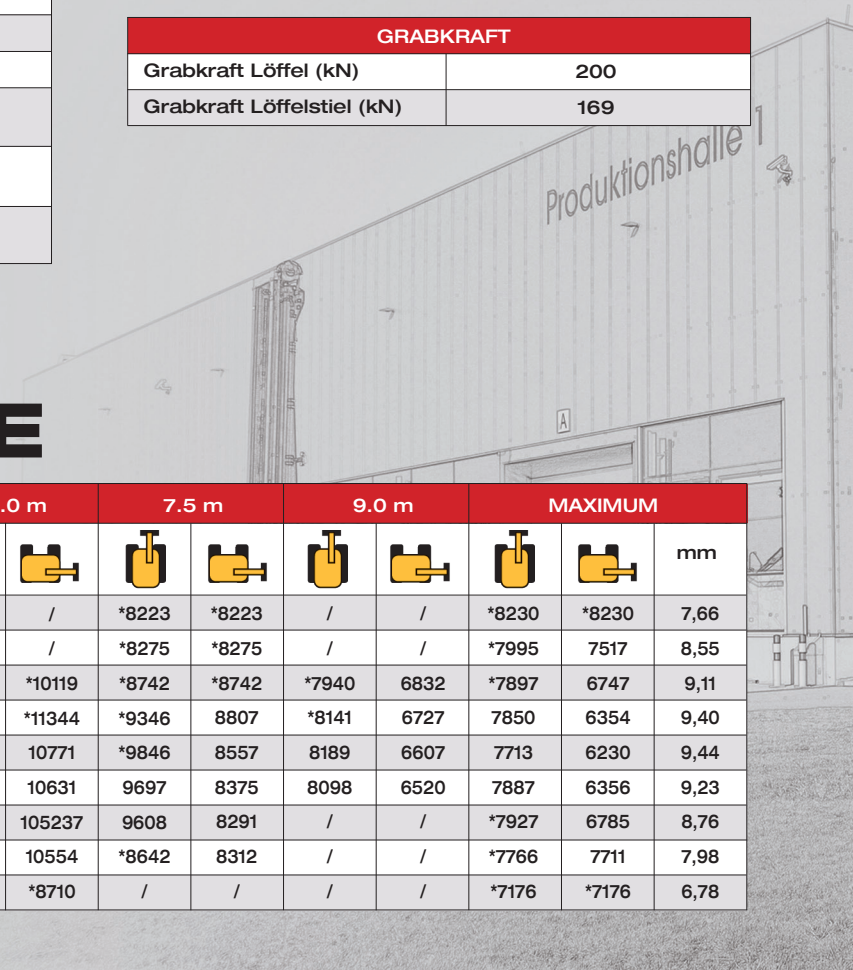

ABMESSUNGEN

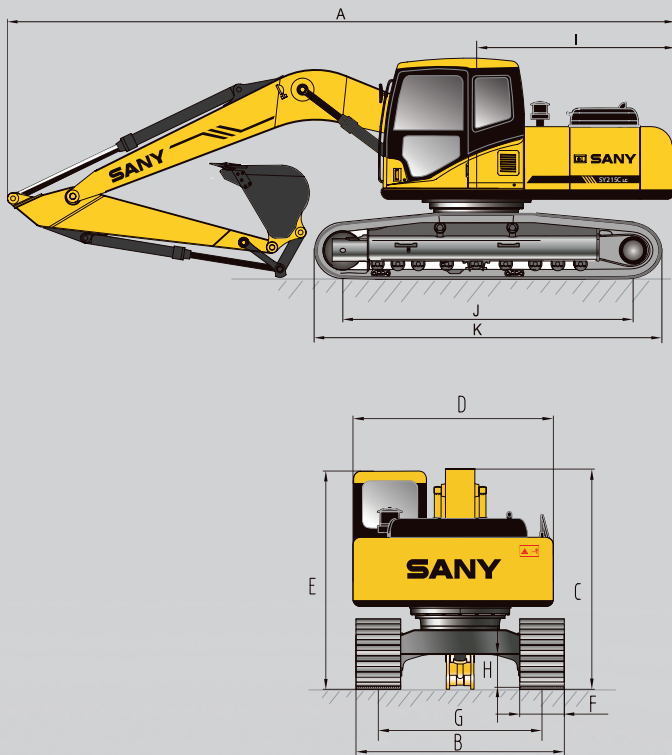


ABMESSUNGEN	mm
A Transportlänge	9728
B Transportbreite	3080
C Transporthöhe	3675
D Laufwerkbreite	3145
E Schildhöhe	2590
F Standard Spurbreite	600
G Spurbreite	2590
H Min. Bodenfreiheit	550
I Schwenkradius	3330
J Mittelabstand Antriebturas	4140
K Kettenfahrwerkslänge	5065
Auslegerlänge	6500
Löffelstiellänge	3200

FAHRWERK	
Bodenplatte Breite (mm)	600
Anzahl der Bodenplatten (pro Seite)	49
Tragrolle (pro Seite)	2
Kettenrolle (pro Seite)	9



ABMESSUNGEN	mm
a Max. Reichweite	10135
b Max. Ausschütthöhe	7180
c Max. Aushubtiefe	7330
d Max. senkrechte Grabtiefe	5850
e Max. Grabtiefe	11070
f Min. Schwenkradius	3800
g Höhe bei min. Schwenkradius	7940
h Max. Schildhöhe	-
i Max. Schildstellung	-

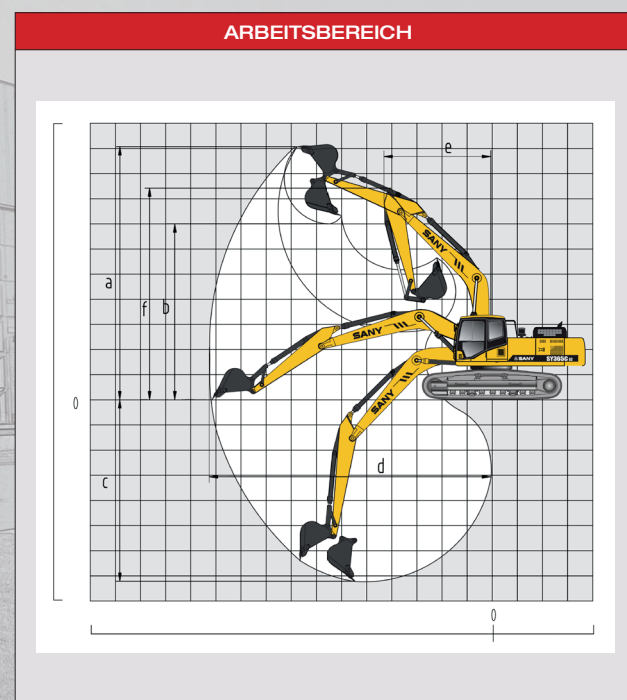

QUALITY CHANGES THE WORLD

Im Rahmen unserer Leitlinien zur ständigen Verbesserung behalten wir uns vor, Spezifikationen und Entwurf ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen stellen nicht zwingend die Standardversion der Maschine dar.

SANY

**ADDR SANY EUROPE GMBH
SANY ALLEE 1, D-50181 BEDBURG**

TEL 0049 2272 90531 100

FAX 0049 2272 90531 109

MAIL info@sanyeurope.com

NET www.sanyeurope.com



facebook.com/sanyeurope