

Deutsch

ANTRAQUIP®



DIAMOND ROCK SAW ATTACHMENTS

Leistungsdaten, Abmessungen und Gewichte



Empfohlene Bagger-/Trägergrößenklasse:
5 - 40 Tonnen



gedruckt von: arag-bau.ch

ARAG

Baumaschinen-Rent

ARAG Bau AG

Zinggen

6166 Hasle LU

www.arag-bau.ch

Tel. 058 710 00 00

www.antraquip.net




301.665.1165



info@antraquip.net



758 BOWMAN AVENUE, HAGERSTOWN, MD 21740, USA

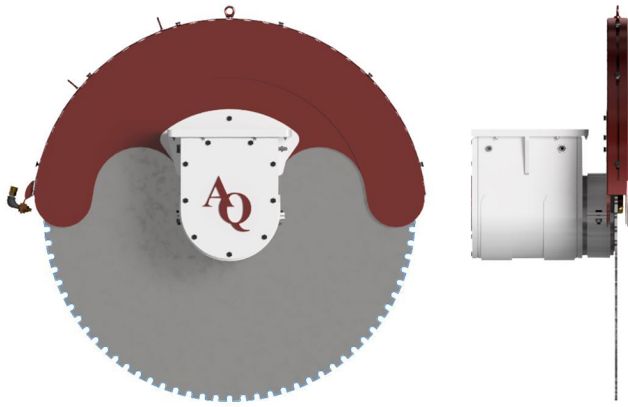

Antraquip-Diamantsägen sind für das leistungsstarke Schneiden von Beton und Hartgestein bei Abbrucharbeiten, Grabenaushub, Steinbrucharbeiten und allgemeinem Felsaushub ausgelegt. Diese Sägeanbaugeräte verfügen über einen verstellbaren Schutzschild, einen drehbaren Ständer, eine umkehrbare Blattrotation und ein automatisches Bremssystem, wodurch die Sicherheit optimiert wird.

TECHNISCHE DATEN	EINHEIT	AQD60	AQD150
Max. Schnitttiefe	Zoll (mm)	16 - 28 (400 - 700)	16 - 32 (400 - 800)
Durchmesser des Schneidrades	Zoll (mm)	40 - 63 (1,600 - 1,800)	48 - 70 (1,200 - 1,800)
Nennleistung	PS (kW)	60 (45)	150 (110)
Trärgewicht (Empfohlen)	Tonnen	5 - 20	15 - 40
Empfohlener Öldurchfluss	GPM (L/min)	16 - 28 (60 - 105)	37 - 92 (140 - 348)

Bitte beachten Sie, dass die hydraulische Nennleistung nicht überschritten werden sollte.

EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR SÄGEN

- Abbrucharbeiten
- Grabenaushub
- Massenaushub von Gestein
- Asphalt schneiden und Straßenbau
- Natursteingewinnung in Steinbrüchen

Weitere Informationen zu anderen Anbaugeräten finden Sie unter www.antraquip.net



Bitte rufen Sie Ihren örtlichen Vertreter oder unser Zentralbüro in Hagerstown, USA, unter +1 301.665.1165 an