

français

ANTRAQUIP®



DIAMOND ROCK SAW ATTACHMENTS

Données de performance, dimensions et poids



Catégorie de taille d'excavateurs/engins
porteurs recommandée :
5 – 40 tonnes



imprimé par: arag-bau.ch

ARAG

Baumaschinen-Rent

ARAG Bau AG

Zinggen

6166 Hasle LU

www.arag-bau.ch

Tel. 058 710 00 00

www.antraquip.net




301 665 1165



info@antraquip.net



758 BOWMAN AVENUE, HAGERSTOWN, MD 21740, ÉTATS-UNIS

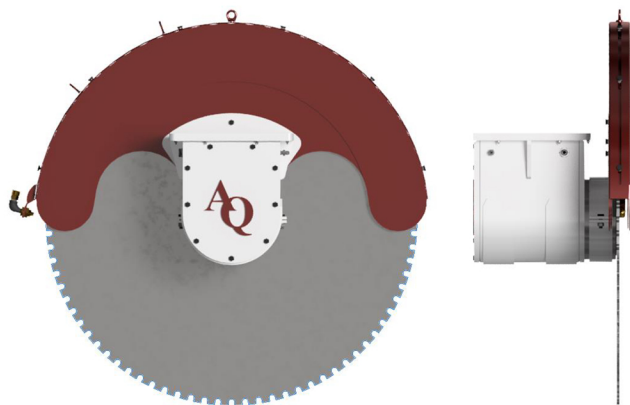

Les scies diamantées Antraquip sont conçues pour couper efficacement le béton et les roches dures pour des applications telles que la démolition, le creusement de tranchées, l'exploitation de carrières et l'excavation générale de roches. Ces accessoires de scie sont dotés d'un bouclier réglable, d'un support rotatif, d'une rotation réversible de la lame et d'un système de freinage automatique pour maximiser la sécurité.

SPÉCIFICATIONS	UNITÉ	AQD60	AQD150
Profondeur de coupe maximale	en (mm)	16 - 28 (400 – 700)	16 – 32 (400 – 800)
Diamètre de la roue de coupe	en (mm)	40 - 63 (1 600 – 1 800)	48 – 70 (1 200 – 1 800)
Puissance nominale	HP (kW)	60 (45)	150 (110)
Charge de l'engin porteur (recommandée)	tonnes	5 – 20	15 – 40
Débit d'huile recommandé	GPM (L/MIN)	16 – 28 (60 – 105)	37 – 92 (140 – 348)

Veuillez noter que la puissance hydraulique nominale ne doit pas être dépassée.

DOMAINES D'APPLICATION POUR LES SCIES

- Démolition
- Creusage de tranchées
- Excavation de masses rocheuses
- Coupe d'asphalte et de chantiers routiers
- Excavation de pierre dimensionnelle

Des informations supplémentaires sur les autres accessoires sont disponibles sur www.antraquip.net



Veuillez contacter votre représentant local ou notre siège social à Hagerstown, aux États-Unis, au +1 301 665 1165