



ER 1500



Querschneidkopffräsen
für Bagger von 20 bis 40 Tonnen

Deutsch

ER 1500 Querschneidkopf Standard	Einheit	Serie ER 1500-0	Serie ER 1500-1	Serie ER 1500-2	Serie ER 1500-3	
empfohlene Drehzahl	RPM	75	75	75	75	
empfohlene Ölmenge bei 150 bar	l/min	180	240	260	300	
max. Drehmoment bei 350 bar	Nm	13.600	17.500	19.500	23.400	
max. Schneidkraft bei 350 bar	N	40.597	52.239	58.209	69.851	
Gewicht	Version X	kg	1650	1650	1650	1650
	Version XL	kg	1750	1750	1750	1750

max. Hydraulikölmenge: 320 l/min
 max. hydraulischer Betriebsdruck: 350 bar
 empfohlener min. hydraulischer Betriebsdruck: 300 bar
 Nennleistung: 120 kW

Die in den Tabellen angegebenen Maximalwerte für Druck und Volumenstrom können nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Halten Sie für Ihre konkreten Anwendungsfälle bitte mit uns Rücksprache.

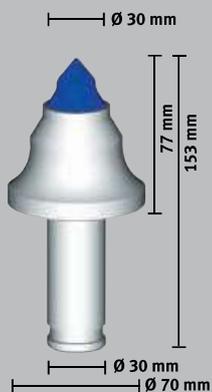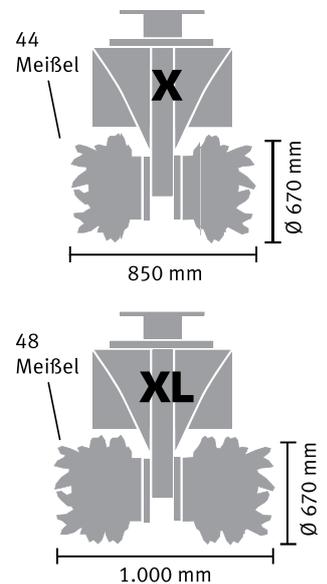

Rundschneidmeißel
ER 30/77/70/30 S
Art. Nr.
30 77 70 30

Einsatzbereiche:
weiche und mittelharte,
abrasive Gesteine

Seegerring
SG 1500
Art. Nr.
99 99 99 99



Rundschneidmeißel
ER 19/75/70/30 Q
Art. Nr.
19 75 70 35 E

Einsatzbereiche:
Beton, mittelharte
Gesteine

QuickSnap
QS 5000
Art. Nr.
99 50 00 30



Meißelhalter
PH 1500
Art. Nr.
71 10 22

gedruckt von www.arag-bau.ch

ARAG ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent

erkat[®]
bau | stahlindustrie | spezial fräsen
bergbau | tunnel | forst