




ER 250

Quer- und Längsschneidkopffräsen
für Bagger von 7 bis 15 Tonnen

Deutsch

ER 250 Querschneidkopf Standard	Einheit	Serie ER 250-2	Serie ER 250-3	Serie ER 250-4
empfohlene Drehzahl	RPM	95	90	90
empfohlene Ölmenge bei 50 bar	l/min	60	70	85
Drehmoment bei 350 bar	Nm	3.500	4.350	5.200
Schneidkraft bei 350 bar	N	17.500	21.750	26.000
Gewicht	kg	450	450	450




max. Hydraulikölmenge: 100 l/min
 max. hydraulischer Betriebsdruck: 350 bar
 empfohlener min. hydraulischer Betriebsdruck: 210 bar
 Nennleistung: 45 kW

Die in den Tabellen angegebenen Maximalwerte für Druck und Volumenstrom können nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Halten Sie für Ihre konkreten Anwendungsfälle bitte mit uns Rücksprache.


Weitere Variante: Schneidkopfdurchmesser 450 mm
 Mehr Informationen auf Anfrage.

zubehör ER 250

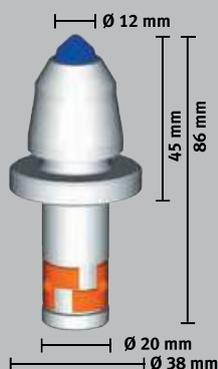

Standard ab Werk:
Rundschaftmeißel
ER 12/45/38/20 K
 Art. Nr.
 12 45 38 20

Einsatzbereich:
 Beton, weiche und
 mittelharte Gesteine

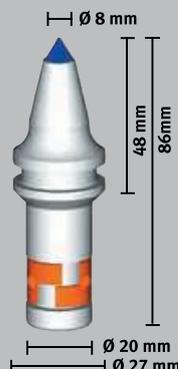

Rundschaftmeißel
ER 09/51/25/20 K
 Art. Nr.
 9 51 25 20

Einsatzbereich:
 Salz, Gips



Rundschaftmeißel
ER 16/46/38/20 S
 Art. Nr.
 16 46 38 20

Einsatzbereich:
 Beton, weiche und
 mittelharte Gesteine

Einschlagsicherung
ES 250
 Art. Nr.
 99 99 99 91

gedruckt von www.arag-bau.ch

