




ER 450 L ER 600 L


Längsschneidkopffräsen
für Bagger von 10 bis 20 Tonnen (ER 450 L)
für Bagger von 15 bis 25 Tonnen (ER 600 L)

Deutsch


ER 450 L Längsschneidkopf Standard	Einheit	Serie ER 450-1 L	Serie ER 450-2 L
empfohlene Drehzahl	RPM	80	80
empfohlene Ölmenge bei 50 bar	l/min	120	150
Drehmoment bei 350 bar	Nm	8.673	10.400
Schneidkraft bei 350 bar	N	38.547	46.222
Gewicht	kg	500	500



ER 600 L Längsschneidkopf Standard	Einheit	Serie ER 600-1 L	Serie ER 600-2 L
empfohlene Drehzahl	RPM	80	80
empfohlene Ölmenge bei 50 bar	l/min	120	150
Drehmoment bei 350 bar	Nm	8.650	10.400
Schneidkraft bei 350 bar	N	32.336	38.879
Gewicht	kg	580	580




zubehör ER 450 L | ER 600 L

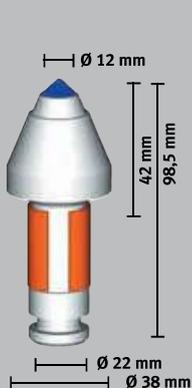

Standard ab Werk:
**Rundschaftmeißel
ER 12/45/38/22 HC**
Art. Nr.
12 45 38 23

Einsatzbereich:
Asphalt, Beton,
mittelharte und
abrasive Gesteine

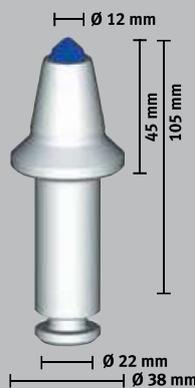

**Rundschaftmeißel
ER 12/45/38/22 S**
Art. Nr.
12 45 38 22

Einsatzbereich:
Asphalt, Beton,
mittelharte Gesteine

**Einschlagsicherung
ES 450**
Art. Nr.
99 99 99 96



**Meißelhalter
PH 450**
Art. Nr.
72 10 25

gedruckt von www.arag-bau.ch

ARAG

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent



erkat®

bau | stahlindustrie
bergbau | tunnel | forst

spezial fräsen