



## FORSTWINDE

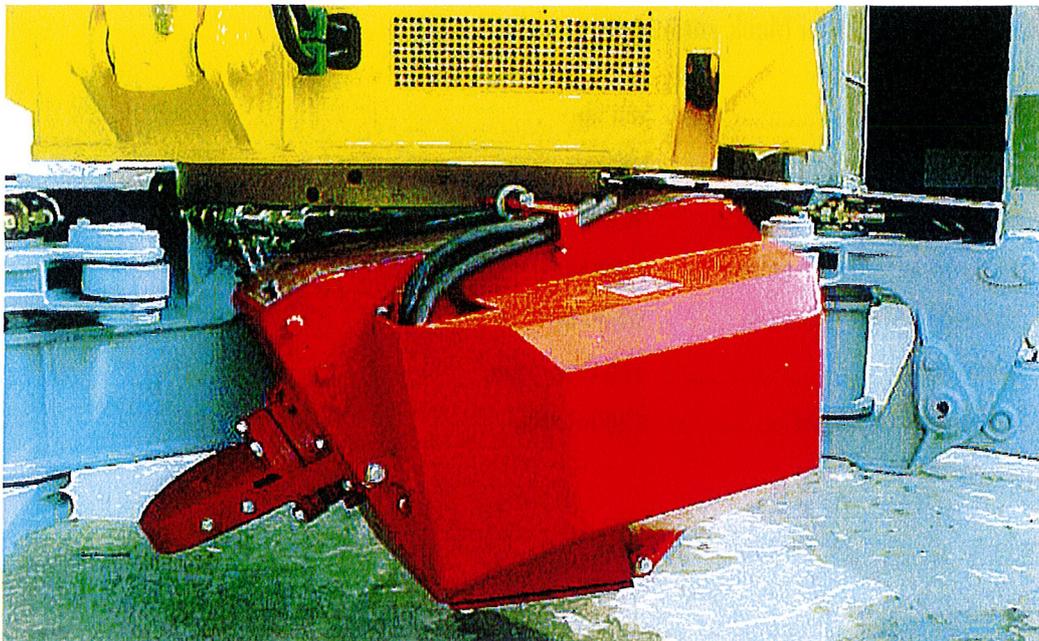

### ■ Die Winde für den Forstprofi

Die Menzi Muck Forstwinde eignet sich für den professionellen Zug-, Rücke-, und Sicherungseinsatz. Über ein Umlenkssystem kann die Seilzugrichtung mit wenigen Handgriffen von vorne nach hinten umgestellt werden. Für den Rückeeinsatz lässt sich die Winde auch seitlich am Arm montieren.


- Eintrommel-Seilwinde mit hydrostatischem Antrieb mit integriertem Planetengetriebe
- hydraulischer Drahtseil-Ausstoss
- hydraulische Drahtseilvorspannung beim Einzug
- hydraulisch gelüftete Federdruck-Lamellenbremse
- Lastsenkbremssystem stufenlos regelbar
- Schnellverschluss-System für die Anbau-Montage
- Betätigung via Kippschalter u. Fahrpedal von der Fahrerkabine aus oder über Funkfernsteuerung
- Steuerung über separates Druckplattenventil

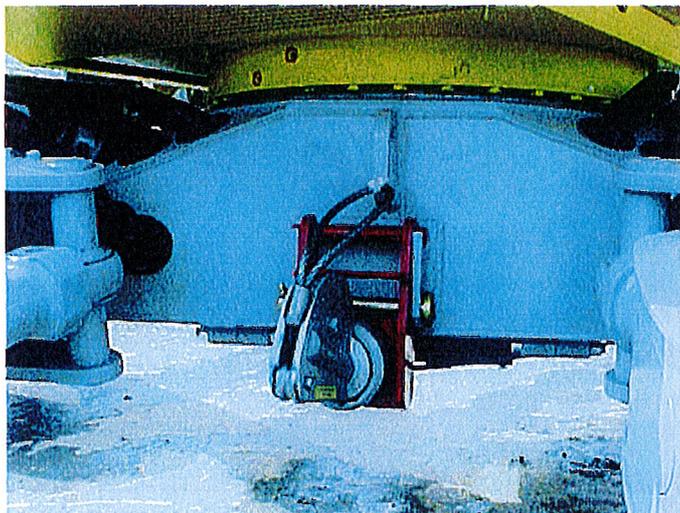


## ■ TECHNISCHE DATEN

### ■ Steckbrief Menzi Muck Forstwinde

Gewicht mit Seil .....	565 kg
Seillänge .....	120 m
Drahtseil kompaktiert .....	12 mm
Zugkraft unterste Seillage .....	8'000 kg
Zugkraft oberste Seillage .....	6'000 kg
Ölbedarf .....	100 Liter / min.
Seilgeschwindigkeit .....	120 m / min.

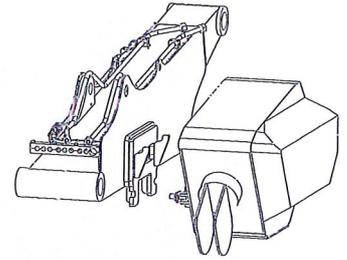

Montage am Arm

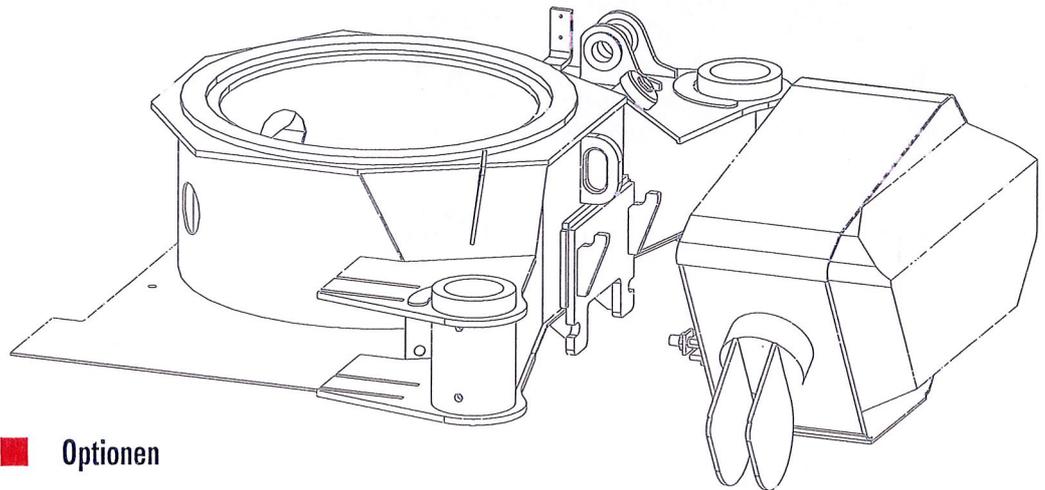

### ■ Optionen

- Fernsteuerung  
 Variante 1: Schaltfunktionen ziehen/lösen, Notruf, Notaus  
 Variante 2: Schaltfunktionen ziehen/lösen, Gas stufenlos, Motor Start/Stop inkl. Starterbox, Notruf, Notaus
- Zugkraftregelung (Mooring): elektrohydraulisch variabel einstellbar von 9 bis max. Zugkraft.  
 Die eingestellte Zugkraft wird dauernd gehalten bei Vor- und Rückwärtsfahrt  
 (je nach Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Landes kann die eingestellte Zugkraft abweichen.)

Überreicht durch:

