


Deutsch Radwaschanlagen

- **nie mehr schmutzige Strassen, dank sauberen Rädern!**
- Keine Wasser-/Elektroversorgung, Ausfall ausgeschlossen.
- Keine Wartungskosten, keine Verschleißteile.
- Konstante Effizienz im Laufe der Zeit

- Vollverzinkte Laufbahn.
- Rollbahn mit separaten Gittern und ohne unnötige Radführungen für mehr Leichtigkeit und einfache Handhabung bei der Reinigung.
- Der Innendurchgang 3,20 M, ideale Raumbreite, ermöglicht eine einfache Durchfahrtsgeschwindigkeit von LKWs bei 15 km/h für eine effiziente Reinigung.

- Trägt zu Ihrem Sicherheits- und Umweltansatz bei und erfüllt gesetzliche Verpflichtungen.

	WEXC-10	WEXC-13	WEXC-15	WEXC-18	WEXC-20
Länge (A)	10 m	13 m	15 m	18 m	20 m
Breite innen	3.2 m	3.2 m	3.2 m	3.2 m	3.2 m
Breite Aussen	3.43 m	3.43 m	3.43 m	3.43 m	3.43 m
Gewicht Becken	4'900 kg	6'100 kg	7'000 kg	8'300 kg	9'100 kg
Gewicht Grill	3'500 kg	4'300 kg	5'200 kg	6'000 kg	6'500 kg
Gesamtgewicht	8'400 kg	10'400 kg	12'200 kg	14'300 kg	15'600 kg
Wasservolumen	10'900 l	14'300 l	16'500 l	19'850 l	22'100 l

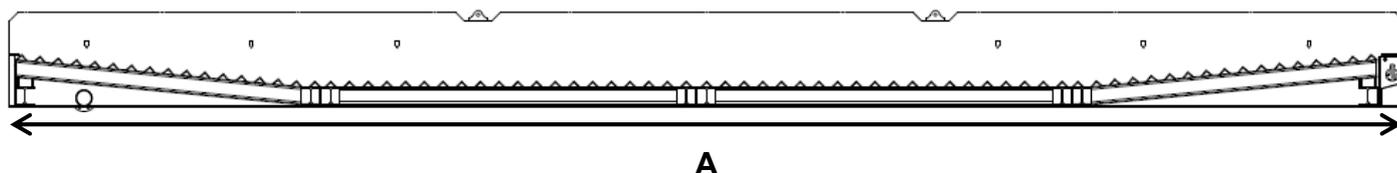


Einbauhinweise:

- Der Untergrund muss mit einer gut verdichteten Kiesschicht für die Radwaschanlage vorbereitet werden. Die dicke ist der Beschaffenheit des Bodens anzupassen.
- Die Deckschicht sollte aufgetragen werden und mit einer maximalen Abweichung von 2 bis 3 cm planiert werden.

ARAG

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle
Tel. +41 (0)58 710 00 00

Filialen / succursales
6330 Cham Tel. +41 (0)58 710 00 40
1844 Villeneuve Tel. +41 (0)79 926 07 07
1242 Satigny Tel. +41 (0)79 926 10 00

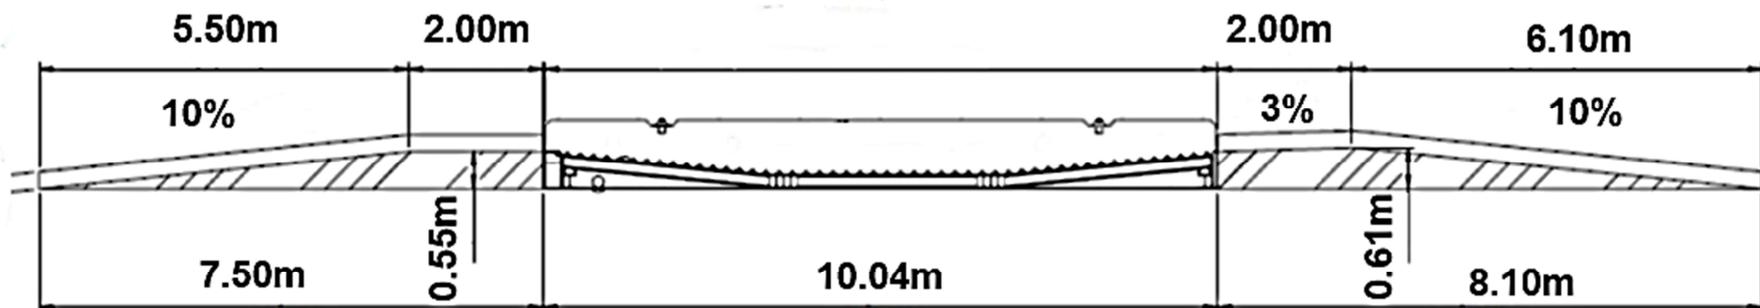

ARAG

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle
Tel. +41 (0)58 710 00 00

Filialen / succursales

6330 Cham Tel. +41 (0)58 710 00 40
1844 Villeneuve Tel. +41 (0)79 926 07 07
1242 Satigny Tel. +41 (0)79 926 10 00

