

ART 240

COMPACTEUR SUR PNEUS
Tier 4f



Français

TAUX DES ÉMISSIONS RÉDUIT

Le nouveau compacteur sur pneus Ammann ART 240 Tier 4i offre plus que des émissions inférieures. L'engin Tier 4i offre tous les avantages principaux des autres compacteurs sur pneus Ammann, y compris un recouvrement total et une bonne répartition des masses. Le système d'entraînement et l'essieu d'entraînement arrière garantissent une performance nécessaire lors du travail avec ou sans lest. Quatre possibilités de lestage et le système Air-On-Run permettent une adaptation idéale de l'engin aux conditions du chantier. La commande de l'engin est simple pour chaque opérateur aux différents niveaux d'expériences.

COMPACTAGE ET RENDEMENT

- Essieu avant isostatique et oscillant
- Largeurs et disposition des roues garantissent portée continue et uniforme du poids
- Essieu d'entraînement arrière

CONCEPTION TECHNIQUE ET L'ASPECT CARACTÉRISTIQUES

- Système d'entraînement performant quelque soit la pression des pneus ou poids du lestage
- Châssis résistant
- 2 postes de travail.
- Commande et manipulation intuitives
- Vision exceptionnelle pour l'opérateur
- Cabine confortable et spacieuse

ÉQUILIBRE ET RÉGLAGE DU POIDS

- Système Air-On-Run pour réglage simple de la pression des pneus ; commandé de la cabine
- Réglage simple de la charge
- Charge en béton de 2800 kg
- Charge solide en acier 6 000 kg
- Espace complémentaire pour une charge dans le châssis de 3 m³

MAINTENANCE SIMPLE

- Accès facile aux points de service, points de vidange et aux filtres
- Intervalles prolongées de la maintenance

imprimé par www.arag-bau.ch



APPLICATION

- Chantiers moyens et grandes
- Travaux publics (routes publiques, autoroutes, aéroports)
- Bâtiment (immeubles et zones industrielles)
- Mélanges bitumineux à 120 mm (après le compactage)
- Mélanges collés de manière hydraulique à 150 mm
- Limons et terres glaiseuses à 150 mm
- Terres mélangées à 200 mm
- Matériaux sableux et en gravier à 250 mm
- Ne convient pas au compactage des enrochements

ÉPAISSEUR MAXIMUM PRÉCONISÉE D'UNE COUCHE À COMPACTER DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMUM


	Sable / gravier	Terres mélangées	Alluvions	Glaise	Stabilisation	Asphalte
ART 240	250 mm (9,8 in)	200 mm (7,9 in)	200 mm (7,9 in)	150 mm (5,9 in)	200 mm (7,9 in)	120 mm (4,7 in)

AMMANN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ART 240 PNEUMATIC TYRED ROLLER

Tier 4f

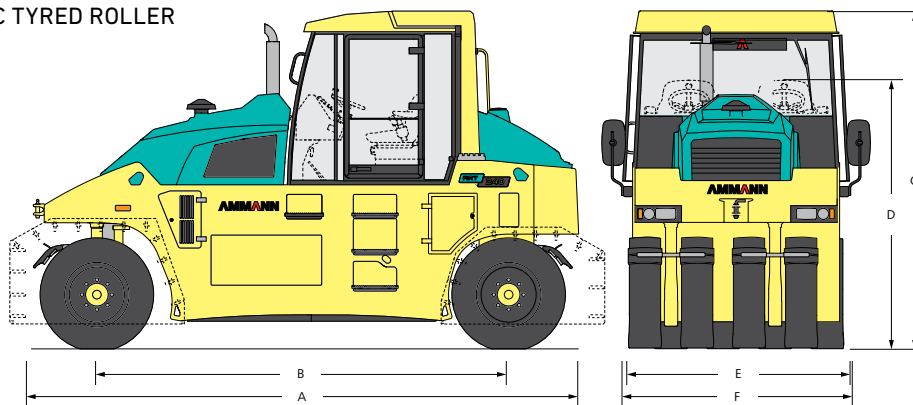

DIMENSIONS

A	LONGUEUR DE L'ENGIN	5030 mm (198,1 in)
A	LONGUEUR DE L'ENGIN (JUPES-THERMIQUES)	5780 mm (227,6 in)
B	EMPATTEMENT DES ROUES	3780 mm (148,9 in)
C	HAUTEUR DE L'ENGIN	3130 mm (123,3 in)
D	HAUTEUR DE L'ENGIN (SANS ROPS)	2380 mm (93,8 in)
E	LARGEUR DE LA BILLE	1986 mm (78,2 in)
F	LARGEUR DE L'ENGIN	2100 mm (82,7 in)
F	LARGEUR DE L'ENGIN (JUPES-THERMIQUES)	2310 mm (91 in)

DIVERS

FREINS D'EXPLOITATION	à tambour
FREIN DE STATIONNEMENT	à disque mécanique
FREINS DE SECOURS	à disque mécanique
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	hydrodynamique
NOMBRE DES ROUES ENTRAÎNÉES	4
ANGLE D'OSCILLATION	3°
ANGLE DE CONDUITE	32°
TYPE D'ARROSAGE	à pression
VOLUME DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	250 l (66 gal)
EAU POUR ARROSER DES PNEUS	390 l (103 gal)
TENSION	24 V

MOTEUR

FABRICANT	Deutz TCD3.6
PUISSANCE SELON ISO 3046-1	74,4 kW/2000RPM
COUPLE DE TORSION MAXIMUM	410Nm/1600RPM
LE MOTEUR SATISFAIT AUX RÉGLEMENTS RELATIFS AUX ÉMISSIONS	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4f
NOMBRE DE CYLINDRES	4
SYSTÈME REFROIDISSEMENT DU MOTEUR	liquide

STANDARD

- Kit de conformité CE
- Passerelle du conducteur aux garde-corps et protection contre vandalisme
- Deux sièges et deux volants
- Pneus lisses diagonaux 4 + 4 18 PR
- Système de gonflage des pneus Air-On-Run
- Essieu avant isostatique oscillant
- Entraînement hydrodynamique de l'essieu arrière
- Phares de travail halogènes

POIDS ET PROPRIÉTÉS DE ROULEMENT

POIDS D'EXPLOITATION	9700 kg (21380 lb)
POIDS MAXIMUM	24000kg (52910 lb)
VITESSE MAXIMUM DE TRANSPORT	19 km/h (11.8 MPH)
TENUE EN CÔTE	25 %
RAYON DE BRAQUAGE INTÉRIEUR (BORD), GAUCHE	6200 mm (244,1 in)
NOMBRE DES ROUES AVANT	4
NOMBRE DES ROUES ARRIÈRE	4
DIMENSIONS DES PNEUS	11,00x20"



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- Cabine chauffée et ventilée
- Climatisation pour la version avec cabine
- Construction ROPS
- Charge en eau optionnelle (2.7 t)
- Charge complémentaire au 24 t
- Jupes-thermiques
- Coupe bordure
- Pneus radiaux

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann-group.com
Les informations techniques peuvent être modifiées.
MSS-1729-00-FR | © Ammann Group

