

Français

MOROOKA EUROPE



MST-2200VDR

Rotation 360°

Charge utile max. 11T.


**Transporteur sur chenilles
en caoutchouc**

**TRANSPORTEUR POUR TERRAIN MOU,
ACCIDENTÉ ET SABLONEUX**

imprimé par www.arag-bau.ch

ARAG Bau AG
Zürcher
6100 Hedingen LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00
Baumaschinen-Rent

MST-2200VDR

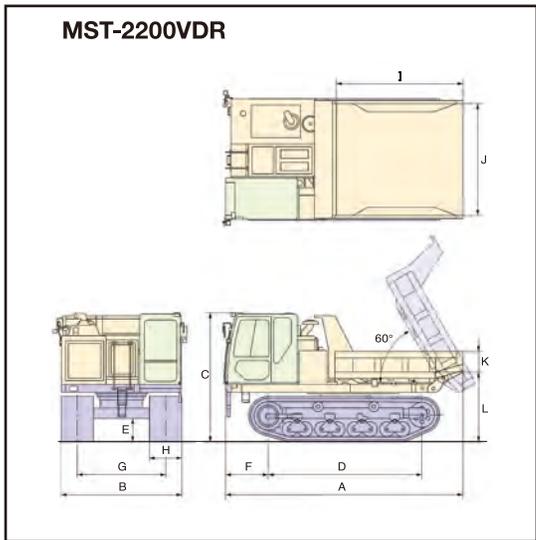

Deux commandes à levier



Caméra arrière



Caméra côté



Contrôle facile avec le système HST



La rotation 360° apporte plus de sécurité, moins de stress et de fatigue au conducteur

| Modèle | MST-2200VDR |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| PERFORMANCES | | | | BENNE BASCULANTE | | | CAPACITÉS RÉSERVOIR | | |
|--------------------------|--------------------|--------|---------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|-----|
| Charge utile maximale | Kg | 11,000 | Longeur total | I | mm | 3,200 | Carburant | ℓ | 300 |
| Capacité de chargement | m ³ | 3.97 | Largeur total | J | mm | 2,750 | Hydraulique | ℓ | 150 |
| Vitesse1 basse | Km/h | 8.0 | Hauteur total | K | mm | 550 | liquide de refroidissement | ℓ | 26 |
| Vitesse2 haute | Km/h | 10.0 | Garde au sol | L | mm | 1,670 | SYSTÈME DE TRANSMISSION | | |
| Pression au sol (vide) | Kg/cm ² | 0.26 | MOTEUR | | | HST | | | |
| Pression au sol (plein) | Kg/cm ² | 0.44 | Modèle | CAT C7.1 Tier 4 final Stage 4 | | CAPACITÉ D'ASCENSION | | | |
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | | | | Puissance nominal | ch(kw)/rpm | 249(186)/2,200 | Benne pleine: 27% (15 degrés) en continu | | |
| Poids | Kg | 16,000 | Couple | N.m/min-1 | 1,214/1,400 | AUTRES | | | |
| Longueur total | A | mm | 5,900 | POMPES HYDRAULIQUES | | | Cabin (ROPS/FOPS) Air Conditionné Radio Rotation 360° Caméra arrière Caméra côté droit | | |
| Largeur total | B | mm | 2,980 | Pompes principales | 2x pompes à pistons axiaux à cylindrée variable | | | | |
| Hauteur total | C | mm | 3,280 | Débit huile max. | ℓ/min. | 165 | | | |
| Empattement | D | mm | 3,840 | Pompe de pilotage | 2x pompes à engrenages | | | | |
| Garde au sol min. | E | mm | 580 | Débit huile max. | ℓ/min. | 121.2+83.3 | | | |
| Porte-à-faux avant | F | mm | 1,100 | MOTEURS HYDRAULIQUES | | | | | |
| Écart chenilles | G | mm | 2,180 | Translation | 2x moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable | | | | |
| Largeur chenilles | H | mm | 800 | Rotation | 1x moteur à pistons axiaux | | | | |
| Dimensions chenilles | | mm | 800x150x66 | | | | | | |

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau
Germany

Web: www.morookaeurope.com

Contact

ARAG

Baumaschinen-Rent

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

