


# EC380EHR mit Grabausrüstung

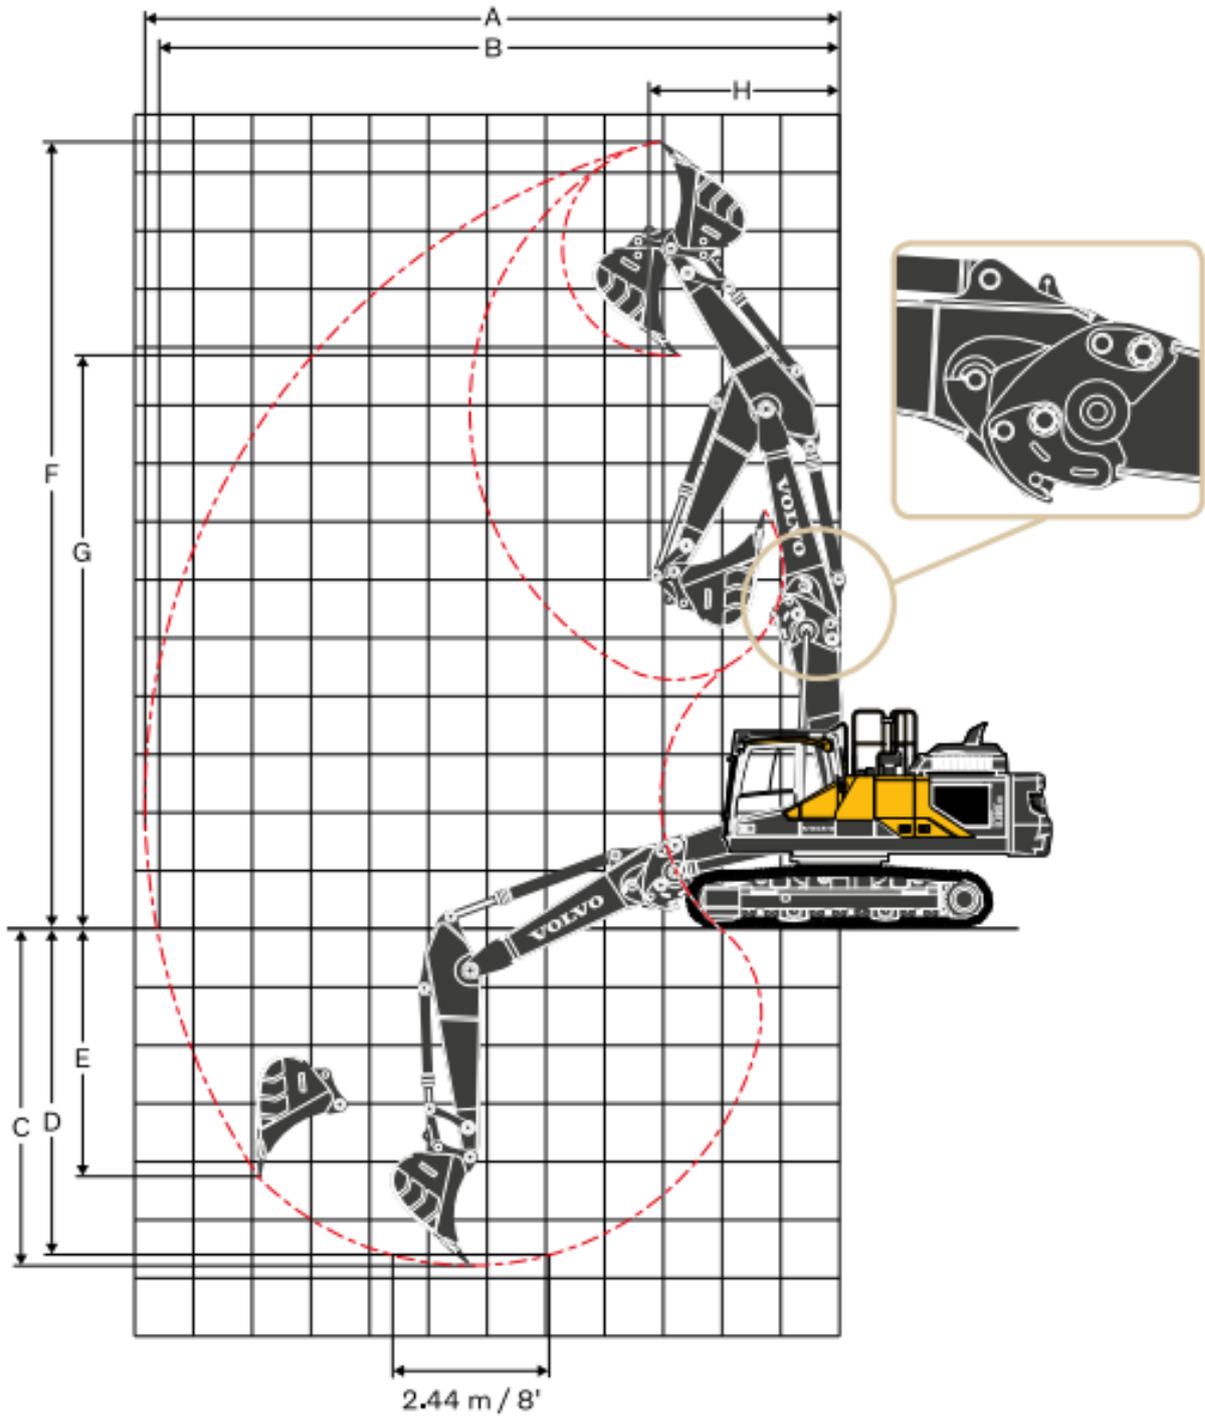

## ARBEITSBEREICHE MIT DIREKTAUSLEGER

		EC380EHR		
Ausleger		Direkt-Ausleger 6,8 m		
Ausleger		3,2 m	3,9 m	
Löffelspitzenradius	mm	1 846	1 846	
A	Maximaler Reichweite	mm	11 825	12 500
B	Maximaler Grabradius am Boden	mm	11 625	12 310
C	Maximale Grabtiefe	mm	5 800	6 500
D	Max. Grabtiefe (2.44 m Niveau)	mm	5 650	6 370
E	Max. senkrechte Einstichtiefe	mm	4 300	4 815
F	Maximale Schnitthöhe	mm	13 495	14 090
G	Maximale Ausschütthöhe	mm	9 810	10 410
H	Min. Frontschwenkradius	mm	3 250	3 580

## GRABKRÄFTE MIT DIREKTAUSLEGER

		EC380EHR	
Ausleger		Direkt-Ausleger 6,8 m	
Ausleger		3,2 m	3,9 m
Löffelspitzenradius	mm	1 846	1 846
Reißkraft Löffel (Normal/Powerboost) nach ISO	kN	201/219	201/219
Ausreißkraft Stiel (Normal/Powerboost) nach ISO	kN	162/177	142/155
Drehwinkel Schaufel	°	178	178