

JIBBI



PATENT PENDING

1250 EVO

français



imprimé par: www.arag-bau.ch




CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER 

JIBBI 1250 EVO

JIBBI è la nuova piattaforma
aerea semovente telescopica
cingolata di AlmaCrawler.

**JIBBI est la nouvelle flèche
télescopique chenillée de AlmaCrawler.**

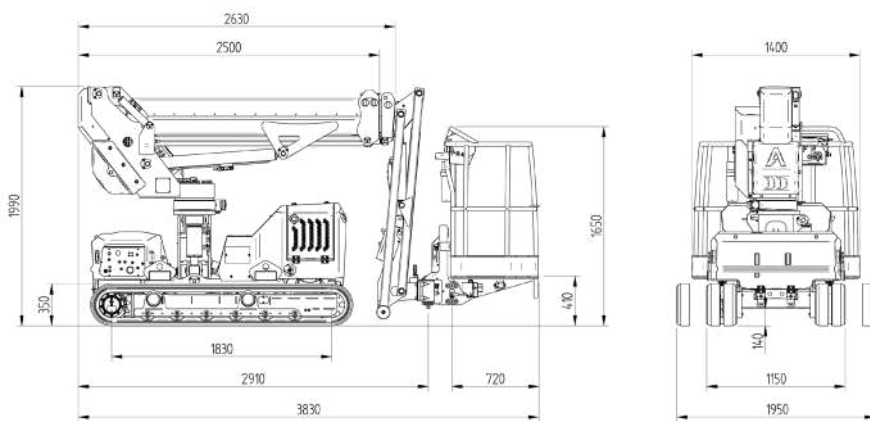

Brevetti in approvazione

**Nuovo Dynamic Work Performance
(DWP by Almac)**

**Sottocarro integrato
con nuovo Safe-lock System**

Innovations en attente de brevet

**Nouvelle performance de travail
dynamique (DWP by Almac)**

**Châssis de roulement intégré par un
nouveau Système de verrouillage sécurisé**



Console via cavo by AUTECH
Console à distance
par câble AUTECH



Caratteristiche Caractéristiques

Motore Diesel Yanmar, 3 cilindri (14,1kW - 19,2 HP)

Rotazione ralla 220°

Rotazione navicella +/- 70°

Integrated Drive System (guida a singolo joystick)

Moteur diesel Yanmar, 3 cylindres (14,1kW - 19,2 CV)

Rotation de la couronne d'orientation à 220°

Kit de rotation nacelle +/- 70°

Système d'entraînement intégré (en utilisant un levier unique)

Sistema anticollisione bidirezionale ad ultrasuoni

**Système anti-collision
par ultrasons**

Automatic & Dynamic Levelling Pro-Active Levelling



**Livellamento
contemporaneo su due assi**
Nivellement mixte des pentes

Dati tecnici**JIBBI 1250 EVO****Données techniques**

Altezza massima di lavoro	12,2 m	Hauteur maximale de fonctionnement
Altezza piano calpestio	10,2 m	Hauteur max. plan de piétement nacelle
Altezza di traslazione	8,0 m	Hauteur mobile
Sbraccio massimo (carico 80 Kg)	7,0 m	Portée max (charge 80 kg)
Sbraccio massimo (carico 230 Kg)	5,4 m	Portée max (charge 230 kg)
Angolo di rotazione torretta	+/- 110°	Angle de rotation
Dimensioni navicella	1,4 x 0,7 m	Taille de la nacelle
Angolo di rotazione navicella	+/- 70°	Angle de rotation nacelle
Portata massima in navicella	230 kg	Capacité max. de la nacelle
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	3,8 (3,0) m	Longueur en position repliée (avec nacelle détachée)
Larghezza minima richiusa	1,15 m	Largeur min. en position repliée
Larghezza massima di lavoro	1,95 m	Largeur de fonctionnement max.
Altezza minima richiusa	1,98 m	Hauteur min. en position repliée
Livellamento longitudinale	+/- 15°	Nivellement longitudinal
Livellamento laterale	+/- 15°	Nivellement latéral
Pendenza massima superabile	25°	Rampe maximale
Pendenza laterale massima	25°	Rampe latérale maximale
Velocità traslazione (veloce)	2,5 km/h	Vitesse de translation (rapide)
Velocità sicurezza	0,3 km/h	Vitesse de sécurité

Pesi**Poids**

Carico al suolo	3,86 kN/m2	Charge de trafic
Peso totale	2850 kg	Poids total

Potenza**Puissance**

Motore Yanmar 3TNM68-AS diesel	14 kW - 19,2 Hp	Moteur Yanmar 3TNM68 -AS (diesel)
--------------------------------	-----------------	-----------------------------------



Allestimenti a richiesta**Extras - Sur demande**

Cingolo antitraccia	-	Chenilles anti-traces
Elettro pompa 220V-2,2Kw / 50Hz (Peso +30 Kg)	-	Pompe électrique 220V-2,2KW / 50Hz (Poids +30 Kg)
Kit Radiocomando	-	Télécommande radio
Kit lubrificante per clima artico	-	Lubrifiant arctique pour climat froid
Kit verricello 200 kg	-	Winch kit 200 kg




**Dimensioni compatte****Dimensions compactes****Navicella removibile****Nacelle amovible****ALMACRAWLER** 

JIBBI 1250 EVO

- 80 kg
- 140 kg
- 230 kg

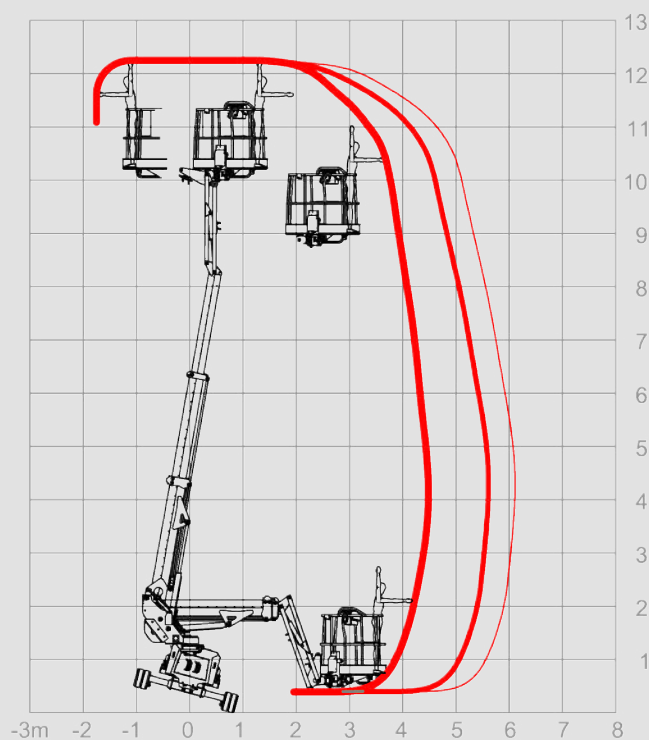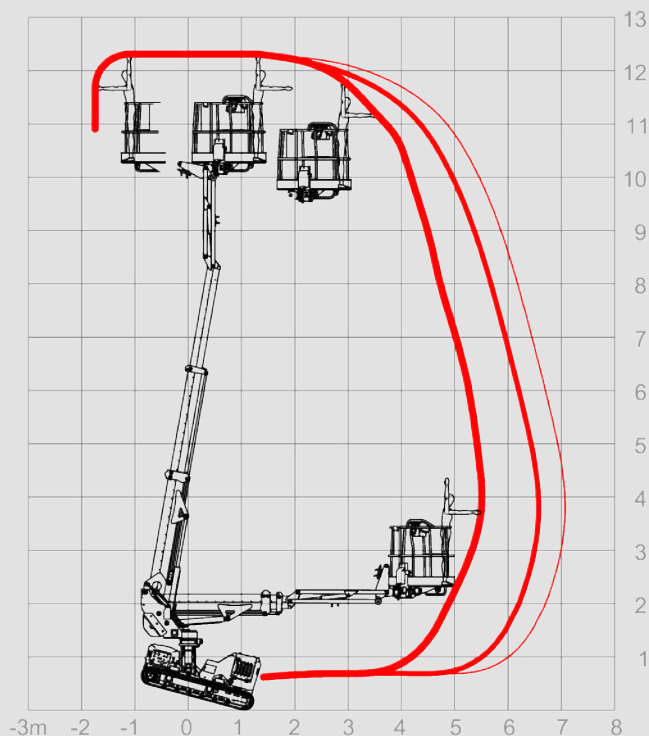

12.2m	230 kg	19.2Hp	$\angle$ +/-15°	2.5 km/h	$\angle$ +/-15°
MAX T.H.	CAPACITÉ	PUISSANCE	LONG. NIVEAU	VITESSE	LATÉR. NIVEAU

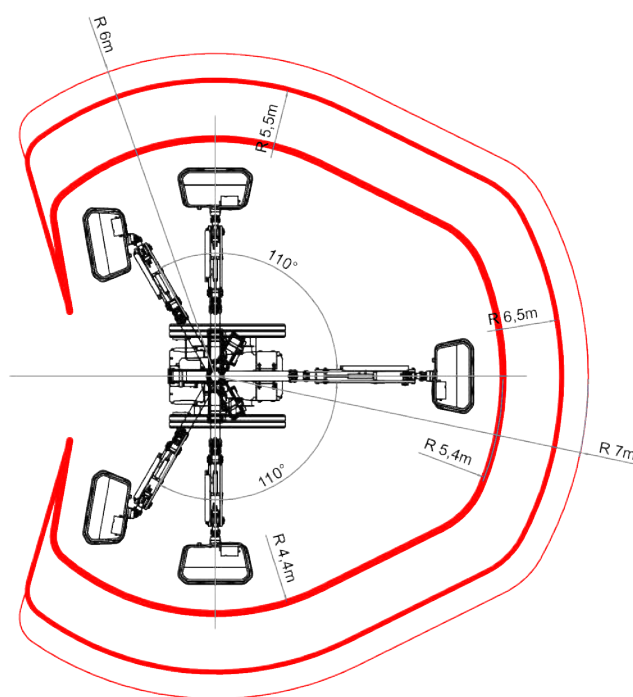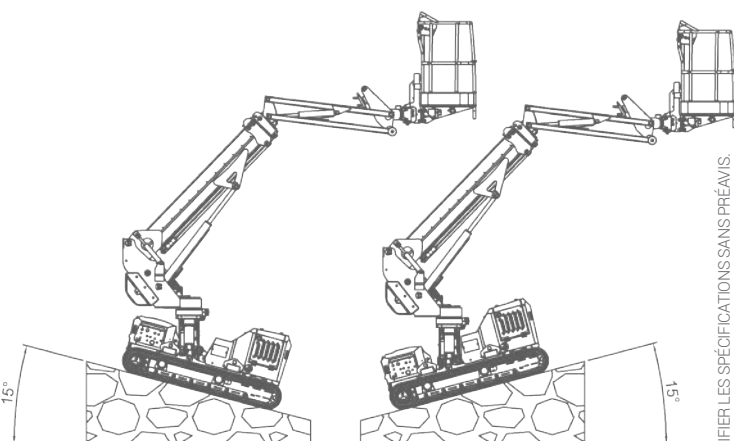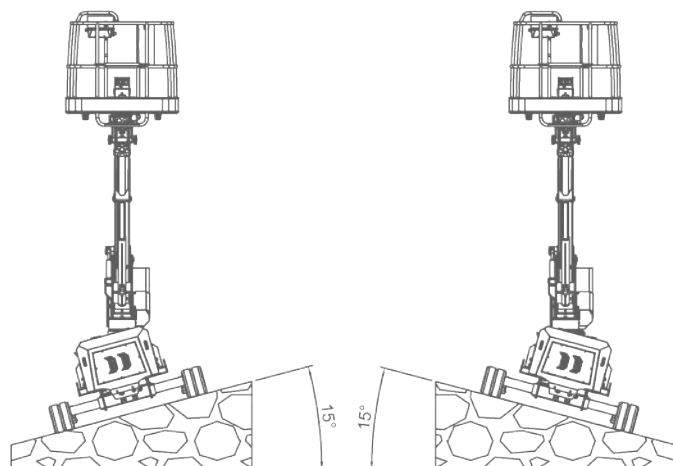

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. ALMAC SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

ARAG
Baumaschinen-Rent

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

ALMACRAWLER