Modell
ES1932
SCHERENARBEITSBÜHNEN

Deutsch

JLG

WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG

- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems
- Universell einsetzbar im Innen- und im Aussenbereich.

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.
- Standard USB Buchse und Mobilphonehalter zur Unterstützung des Bedieners

Standardmerkmale

- 0,86-m-Plattformausschub
- Abklappbares Geländer
- Schwingtür
- Abnehmbares Bedienpult
- Anschnallösen für das Sicherheitsgeschirr
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für den Antrieb mit daumenbetätigtem Lenkschalter
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- USB Ladeanschluss und Mobilphonehalter
- 4 x 6V 220 A/hr Nassbatterien
- Programmierbare persönliche Einstellungen
- Eigendiagnosefähiges Bordsystem
- Weit öffnende Türen mit Batterie und Elektrofächern
- Automatisches 27-A-Batterieladegerät
- 2 Elektrische Front-Antriebsmotoren für das Fahren und Lenken
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsentriegelung
- Aktives Locheinfahrschutzsystem
- Wechselstromleitung zur Plattform
- Batterieladezustandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Schmiermittelfreie Scherenarmbolzen
- Seilzug für manuelles Absenken
- Hupe
- Automatische Traktionskontrolle
- Verladeösen
- Fettfreie Achsschenkelverbindungen
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- Gabelstaplertaschen

Standardspezifikationen

Antriebsmotoren	24V elektrisch 1.1 kW
Hydraulik-Pumpe	24V DC/ 2.2 kW
Batterien	4 x 6 V, 220 Ah
Batterieladegerät (120/240 V, 50/60 Hz)	Automatisches 27-A
Hydrauliksystem	7 l
Reifen (Vollgummi, abriebfest)	323 x 100
Bremsen	Elektrik/Reibung

Zubehör und Optionen

- 6V- 220A/hr Wartungsfreie AGM Batterien
- Clean Guard Leckagestop
- SkySense Stufe 1
- Bewegungswarnsignal
- Absenkwarnsignal
- Plattenträger
- Innenliegende Rohrträger
- Rundumlicht/ Stroboskoplicht
- Stecker und Steckdosen
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Bediener Zugangskontrolle
- Mobiles Kontrollsystem*
- Anti-Vandalismus-Paket
- Multifunktionanzeige (MDI)

* Ausstehende CE Zertifizierung

gedruckt von: www.arag-bau.ch

ARAG Baumaschinen- Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Modell
ES1932
SCHERENARBEITSBÜHNEN

Technische Daten

• Maximale Arbeitshöhe	7,8 m
• Maximale Plattformhöhe, ausgefahren	5,8 m
• Maschineabmessungen:	
A. Maschinenhöhe	2,1 m
B. Plattformhöhe, eingefahren	0,98 m
C. Plattform-Geländerhöhe	1,1 m
D. Gesamthöhe	1,63 m **
E. Plattformgröße (B x L)	0,64 m x 1,59 m
F. Plattformausschub	0,86 m
G. Gesamtbreite	0,81 m
H. Gesamtlänge	1,74 m ****
I. Radstand	1,35 m
J. Bodenabstand	0,07 m
• Plattformtragfähigkeit - Innen	230 kg
• Plattformtragfähigkeit - Aussen	230 kg
• Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
• Hebe-/Senkzeit	20/27 Sekunden ***
• Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
• Maschinengewicht*	1.565 kg
• Max. Bodenauflagedruck	8,01 kg/cm²
• Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	4,8 km/h
• Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0,8 km/h
• Steigfähigkeit	25%
• Wenderadius, innen	Null
• Wenderadius, außen	1,69 m

* Bei Optionen oder spezifischen Länderstandards können das Gewicht und/oder die Abmessungen abweichen.
** Abklappbares Geländer Standard bei allen ES Modellen mit CE Zulassung
*** Ohne Last
**** Einschließlich Leiter

Abmessungen

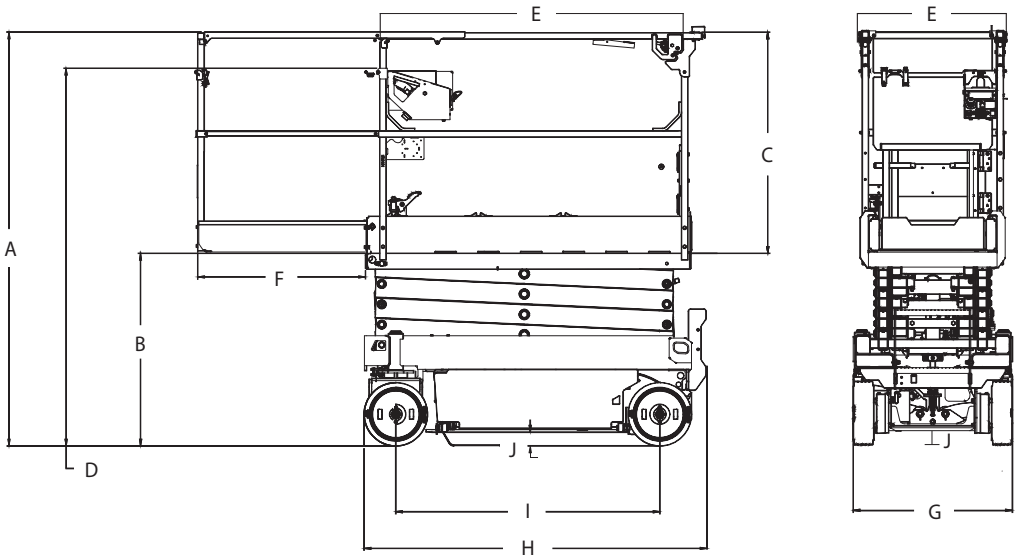

ARAG
Baumaschinen- Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

JLG®
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Phone: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation