Modèle
ES1932
NACELLES À CISEAUX

français

JLG

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Alimentation électrique pour une solution propre et silencieuse en intérieur.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Entraînement électrique direct synonyme de performances démultipliées.

ACCESSIBILITÉ

- Dimensions compactes et commandes précises pour une accessibilité renforcée.
- Convient pour un usage intérieur et extérieur pour répondre à tous vos besoins.

DESIGN ASTUCIEUX

- Cycles de travaux inégalés pour une utilisation prolongée et une productivité accrue
- Le chargeur USB et l'étui de téléphone standard améliorent l'expérience de l'opérateur.

Caractéristiques standard

- Extension de plateau de 0,86 m
- Garde-corps rabattables, QuickFold
- Porte battante
- Boîtier de console de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Chargeur USB et support de téléphone
- 4 x 6V 220 A/hr Batteries haute capacité
- Paramètres de "personnalité" programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Batterie de rechange / portes des compartiments électriques
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Traction avant électrique à deux moteurs
- Freins automatiques sur deux roues
- Desserrage du frein d'urgence
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Témoin de charge de la batterie
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Câble d'abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Traction positive automatique
- Anneaux de levage
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Alarme et voyant de pente
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches

Spécifications standard

Moteurs d'entraînement	24V Électrique 1.1 kW
Moteur de la pompe hydraulique	24V DC/ 2.2 kW
Batteries	4 x 6 V, 220 Ah
Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz)	automatique de 27 A
Système hydraulique	7 l
Pneus (pleins non marquants)	323 x 100
Freins	Électriques/À friction

Accessoires et options

- Batteries AGM 6V- 220A/h sans entretien
- Garde propre
- SkySense niveau 1
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Support pour panneaux
- Rack à tube intégré
- Gyrophare
- Fiches et prises
- Localisation ClearSky
- CAN ClearSky
- Contrôle de l'accès des opérateurs
- Système de contrôle mobile*
- Kit anti-vandalisme
- MDI (au sol)

imprimé par: www.arag-bau.ch

ARAG Baumaschinen- Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

* En attente de la certification CE

Modèle

ES1932

NACELLES À CISEAUX

Performances

• Hauteur de travail	7,8 m
• Hauteur plate-forme (élevée)	5,8 m
• Les dimensions:	
A. Hauteur repliée	2,1 m
B. Hauteur plate-forme (abaissée)	0,98 m
C. Hauteur garde-corps	1,1 m
D. Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	1,63 m**
E. Dimensions de la plate-forme (l x L)	0,64 m x 1,59 m
F. Extension de plate-forme	0,86 m
G Largeur hors-tout	0,81 m
H. Longueur hors-tout	1,74 m ****
I. Empattement	1,35 m
J. Garde au sol	0,07 m
• Capacité de la plate-forme - Intérieur	230 kg
• Capacité de la plate-forme - Extérieur	230 kg
• Capacité de l'extension de la plate-forme	120 kg
• Temps de montée/descente	20/27 secondes ***
• Hauteur maximale de translation	Entièrement élevée
• Poids de la machine *	1.565 kg
• Pression au sol maximale	8,01 kg/cm²
• Vitesse de translation - abaissée	4,8 km/h
• Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h
• Pente admissible	25%
• Rayon de braquage – intérieur	Zéro
• Rayon de braquage – extérieur	1,69 m

* Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine.
** Garde-corps rabattables en standard sur tous les modèles ES en spécification CE.
*** Sans charge
**** Comprend une échelle

Dimensions

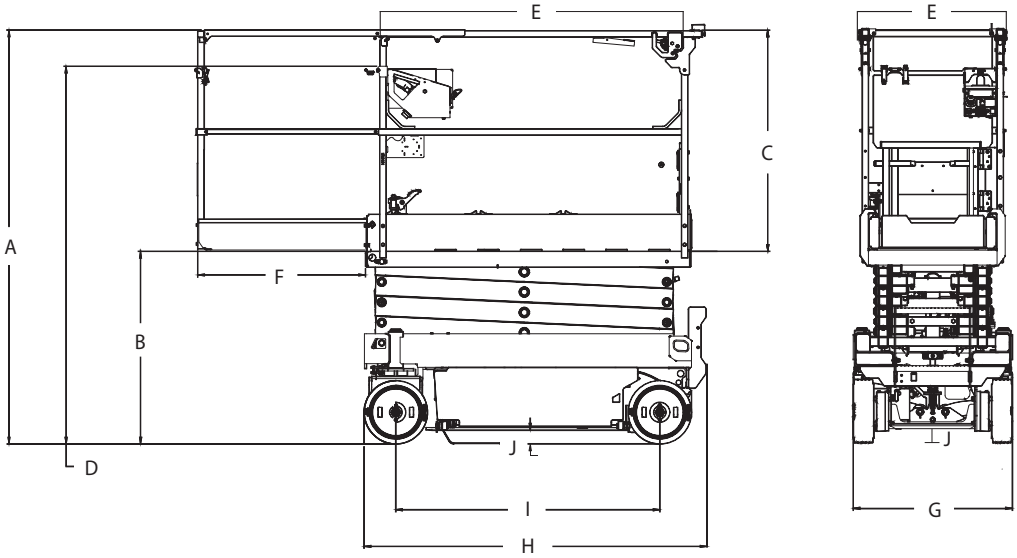

ARAG
Baumaschinen- Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

JLG®

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins
France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh