

Ausrüstungsinformation

Holzgreifer

GM 10B – GMH 180

Deutsch

Fläche:
0,50 – 8,20 m²




gedruckt von: www.arag-bau.ch



LIEBHERR

GM 20B Rundform

Komplett übergreifend, stehende Zylinder

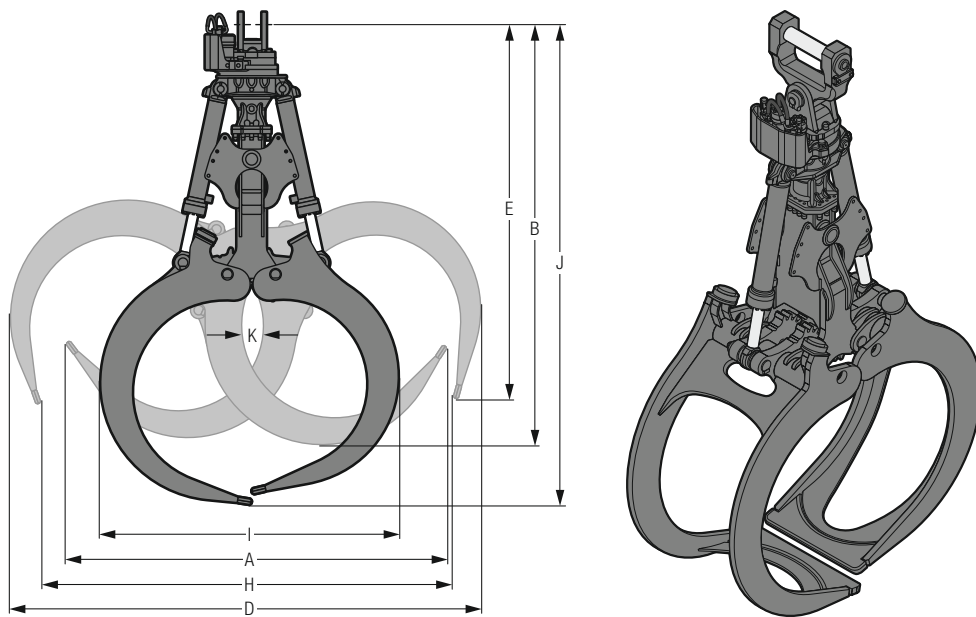

Maschinenzuordnung

Umschlagmaschine	LH 30 – LH 50	Gewichtsklasse 25 – 55 t
Holzfahrmachine	LH 35 M Timber	Gewichtsklasse 27 – 35 t

Abmessungen¹⁾ / Gewichte²⁾

Fläche	Schnittbreite	Zange geschlossen			Zange offen			Zange Mittelstellung		ohne Aufhängung	Gewicht mit HD-Aufhängung	mit XHD-Aufhängung ³⁾
		A Breite	B Höhe	K Klemmdurchmesser	D Breite	E Höhe	H Öffnungsweite	I Breite	J Höhe			
m ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
1,00	810	2.126	2.572	71	2.718	2.336	2.349	1.645	2.923	1.485	1.545	1.570
1,30	810	2.354	2.675	94	2.945	2.398	2.572	1.779	3.050	1.515	1.575	1.600
1,50	810	2.459	2.720	139	3.043	2.422	2.670	1.924	3.106	1.535	1.595	1.620
1,70	810	2.545	2.812	180	3.180	2.480	2.739	2.046	3.140	1.570	1.625	1.650
1,90	810	2.843	2.897	102	3.471	2.556	3.036	2.201	3.307	1.700	1.760	1.785

¹⁾ Abmessungen mit XHD-Lagergabel

²⁾ mit Direktanbau



³⁾ ab LH 40 (38 t)

Technische Daten

Traglast max.	Greifer öffnen / schließen		Greifer drehen		Drehmoment 2 Motoren 200 cm ³
	Druck max.	Menge max.	Druck max.	Menge max.	
15 t	36 MPa	250 l/min.	15 MPa	30 l/min.	2,77 kNm

GM 20B Rundform

Komplett übergreifend, senkrecht abstechend, stehende Zylinder

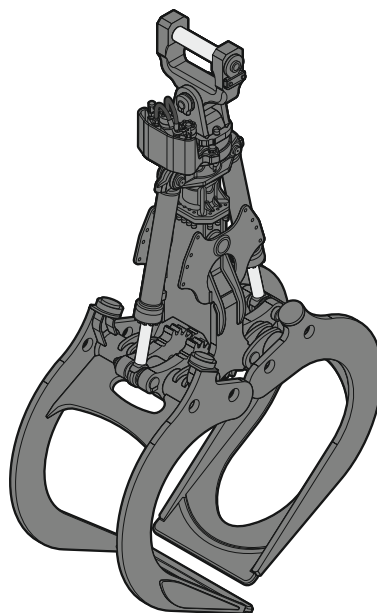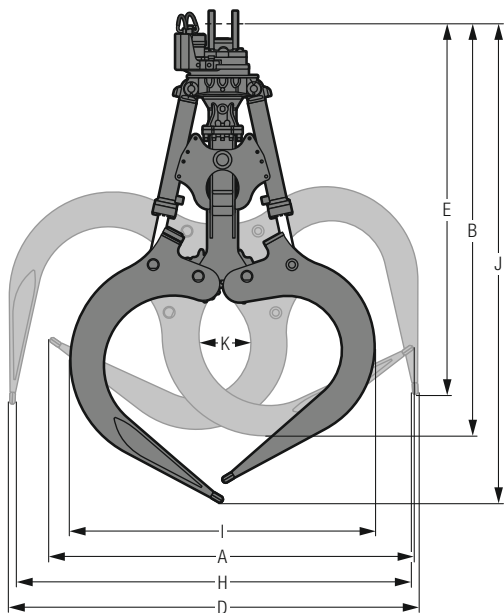

Maschinenzuordnung

Umschlagmaschine	LH 30 – LH 50	Gewichtsklasse 25 – 55 t
Holzfahrmaschine	LH 35 M Timber	Gewichtsklasse 27 – 35 t

Abmessungen¹⁾ / Gewichte²⁾

Fläche	Schnittbreite	Zange geschlossen			Zange offen			Zange Mittelstellung		ohne Aufhängung	Gewicht mit HD-Aufhängung	mit XHD-Aufhängung ³⁾
		A Breite	B Höhe	K Klemmdurchmesser	D Breite	E Höhe	H Öffnungsweite	I Breite	J Höhe			
m ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
1,00	810	2.178	2.551	224	2.479	2.391	2.409	1.757	2.980	1.505	1.565	1.590
1,30	810	2.324	2.638	328	2.614	2.432	2.544	1.939	3.062	1.535	1.595	1.620
1,50	810	2.685	2.729	216	2.960	2.532	2.891	1.967	3.270	1.600	1.660	1.685
1,70	810	2.821	2.786	246	3.091	2.564	3.021	2.092	3.335	1.645	1.705	1.730

¹⁾ Abmessungen mit XHD-Lagergabel

²⁾ mit Direktanbau

³⁾ ab LH 40 (38 t)

Technische Daten

Traglast max.	Greifer öffnen / schließen		Greifer drehen		Drehmoment 2 Motoren 200 cm ³
	Druck max.	Menge max.	Druck max.	Menge max.	
15 t	36 MPa	250 l/min.	15 MPa	30 l/min.	2,77 kNm

ARAG

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent