

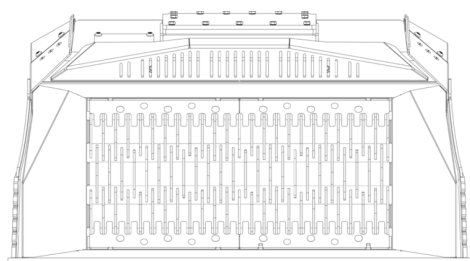


GODET CRIBLEUR BROYEUR MB-HDS323

français

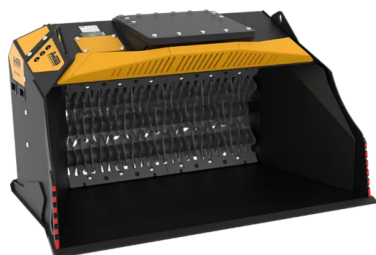

A

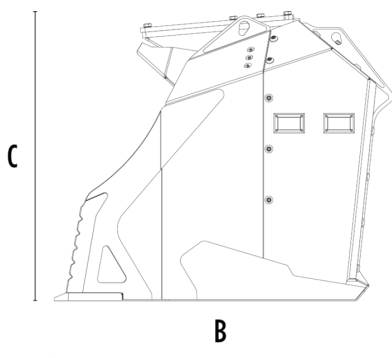

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée

tonne

22 - 35



Chargeuse recommandée*

tonne

12 - 16

Poids

tonne

2,4

Capacité de charge

m³

1.65**

Capacité de charge avec kit d'augmentation capacité charbon

m³

2.00 - 2.40**

Pression

bar

250 - 300

Contre-pression

bar

< 20

Débit d'huile***

l/min

120 - 160

Dimension A

mm

2330

Dimension B

mm

1500

Dimension C

mm

1250

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur de la capacité de charge varie en fonction du type de matériau traité.

*** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

KIT ROTORS

KIT

RÉGLAGE*

TYPE DE TRAITEMENT

Kit de criblage RQ8

8 mm

Criblage terre humide/sèche

Kit de criblage RQ20

20 mm

Aération du sol

Kit de criblage RQ50

50 mm

Réduction du charbon de bois

Aération du sol

Aération du compostage

Réduction du verre

Réduction des plaques de plâtre

Kit de criblage fin RE8

8.5 mm

Criblage terre humide/sèche

Kit de criblage fin RE16

16 mm

Kit de compostage RC

36.5 mm

Broyage du feuillage et des petites branches

Compostage

* Rotor en position fermée.

OPTIONS

Conteneur porte rotors

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des espaces verts et agricoles

imprimé par: www.arag-bau.ch



FR

Les informations et images fournies n'engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d'améliorer ses produits à tout moment et sans préavis.

MBCRUSHER.COM

Rev. 20250614