

Deutsch



TAKEUCHI

TB240

Minibagger mit Kabine

Der Minibagger Takeuchi TB240 mit Kabine bietet außergewöhnliche Kraft, Leistung, einen großen Arbeitsbereich und eine hervorragende Ausstattung. Durchdachte Features und das hochwertige Equipment garantieren effiziente Ergebnisse. Mit seinen 4 Tonnen Einsatzgewicht kann der TB240 auch problemlos mit dem Baustellenkran auf der Baustelle positioniert werden, zum Beispiel in der Baugrube.



- » 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 65,3 l/min
- » Beste Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes durch 6 LED-Scheinwerfer
- » Dieselbetankungspumpe
- » Erhältlich in 3 Versionen: mit Überrollbügel, mit Komfortkabine ohne Klimaanlage, mit Komfortkabine mit Klimaanlage



**Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:**
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB240 **kaufen und mieten.**

www.huppenkothen.com



Huppenkothen Mehr-Wert- Ausstattung:

Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.

Einfach mehr Wert.



Exklusive
Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Geräumige
und komfortable
Fahrerkabine



Einstellbare
Litermengen

KABINE MIT KOMFORTAUSRÜSTUNG

Komfortkabine ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I) / TOPS (ISO12117)

5,7" Multifunktions-Farb-Display inkl. Tank- und Temperaturanzeige

Heizung und Radio

Klimaanlage mit 4-fachem Luftauslasssystem (optional)

Mechanisch gefederter Komfortsitz

HFM (HUPPIFleetmanagement) – Telematiksystem mit
2 Jahre Verwendungs-Laufzeit, Verlängerung gegen Aufpreis

ECO-Modus zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Standgasautomatik zur Verbrauchsoptimierung

Sonnenblende

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Doppelter Luftfilter – zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Elektrische Betankungspumpe

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise und
Ausleger-Notabsenkung

Staufach mit Bordwerkzeug

Akustische Überlast-Warneinrichtung (EN474-5)

LED-Arbeitsscheinwerfer

2 x Kabine nach vorne, 2 x Kabine nach hinten, 1 x Motorhaube nach vorne,
1 x Arm

Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte

HYDRAULIK

4 hydraulische Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert

Durchflussmengen am Display einstellbar

1. Steuerkreis: 3 Speicherplätze, 2. / 4. Steuerkreis: 1 Speicherplatz

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert – max. 65,3 l/min

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert – max. 23,5 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechselplatte
HUPPPlate H

4. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert – max. 23,5 l/min

Detent Mode – Dauerbetrieb Hammerleitung

Hydrauliktankentlüftung

Vorgesteuertes Lasthalteventil Hub- und Stielzylinder

Endlagendämpfung in Hub- und Schwenkzylinder



Optionale Zusatz-
Ausstattungen und
Zusatz-Dienstleistungen

HUPPLub

Die Zentralschmieranlage
von Huppenkothen, damit es
noch besser läuft.

/

HUPPView

Kontrollsystem der Löffelposition
für exaktes Arbeiten.

/

HUPPLevel

Automatisches Abziehen und
Planieren.

/

HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-
Paket mit Rundumschutz.

/

HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes
Gerät immer im Blick. Die ersten
2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.



HAUPTABMESSUNGEN	
Einsatzgewicht* (kg)	4.220
Gesamtbreite (mm)	1.740
Gesamthöhe (mm)	2.490
Transportlänge – Schild hinten (mm)	5.380
Grabtiefe (mm)	3.465
Reichweite (mm)	5.545
Stiellänge (mm)	1.600
Heckschwenkradius (mm)	1.365
Raupen	Gummi
Raupenbreite (mm)	350
Bodenkontakt (mm)	1.645
Bodendruck (kg/cm²)	0,311
Bodenfreiheit (mm)	295
Planierschildmaße (mm)	1.740 x 395



* Eigengewicht + PT + HUPPPlate + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

MOTOR	
Type	Yanmar 3TNV88C 4-Zylinder Commonrail-Dieselmotor Turbolader, Abgasstufe V
Abgasnachbehandlung	DPF und DOC
Nennleistung ISO14396 (kW)	26,7 kW @ 2.200 U/min
Hubraum (cm³)	2.189
Kraftstofftank (l)	70





ARBEITSLEISTUNG	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,9 (1. Gang) / 5,3 (2. Gang)
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	9,6
Steigfähigkeit (Grad / %)	30 / 58
Seitenversetzung li/re (°)	77 / 57
Grabkraft Löffel (kN)	30,8
Grabkraft Stiel (kN)	18,3
Grabkraft Arm (kN)	19,9

HYDRAULIKSYSTEM	
Hydraulikpumpen	Doppel-Axialkolben-Pumpe + 2 x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	240 x 240 x 206 x 34
Fördermenge (l/min)	41,8 x 41,8 x 23,5 x 9,9
Hydrauliktank (l)	41 (Tank) / 74 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

ZUSATZSTEUERKREISE	
1. Steuerkreis	65,3
Hydraulikhammer (l/min)	
Durchflussmenge einstellbar	
3 Speicherplätze für Durchflussmengen	
2./4. Steuerkreis	23,5
Powertilt / Greifer (l/min)	
Durchflussmenge einstellbar	
1 Speicherplatz für Durchflussmenge	



- 01 Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung; Hub- und Schwenkzylinder mit Endlagendämpfung.
- 02 Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit mechanisch gefedertem Komfortsitz.
- 03 Optimal angeordnete Bedienelemente und übersichtliches Display mit optischen und akustischen Überwachungseinheiten. ECO-Mode zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Verringerung des Dieselverbrauchs.
- 04 Optimal angeordnete Bedienelemente und übersichtliches Display mit optischen und akustischen Überwachungseinheiten. ECO-Mode zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Verringerung des Dieselverbrauchs.
- 05 Großzügige Wartungsklappen garantieren optimalen Zugang zu Hydraulik- und Kraftstoffwartungskomponenten, Batterie und Kühler.
- 06 Großzügige Wartungsklappen garantieren optimalen Zugang zu Hydraulik- und Kraftstoffwartungskomponenten, Batterie und Kühler.
- 07 Laufrollen mit Innen- und Aussenführung für sicheren Gummikettenlauf. Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.



08 HUPPTilt Schwenkvorrichtung mit hydraulischer Schnellwechsellplatte HUPPlate H

09 HUPPQuick-Schnellkupplungssystem: Hydraulikanschlüsse werden beim Schnellwechsellvorgang automatisch verbunden

10 Hydraulikhammer HUPPBreak 102

11 Universalgreifer HUPPGrip UG04 II mit HUPPTilt

12 HUPPTilt mit HUPPlate H, ermöglicht die Verwendung des Tieflöffels auch als Hochlöffel.

13 Erdbohrer 4500 MAX mit Bohrschnecke

14 Anbauverdichter - Ammann APA20/30


15 Holzzange - Lasco LA1200HZ



Mehr Zubehör auf
**[huppenkothen.com/
baggerzubehoer](http://huppenkothen.com/baggerzubehoer)**


Hublasten (kg) TB240 Kabine

Nach vorne (Planierschild oben)

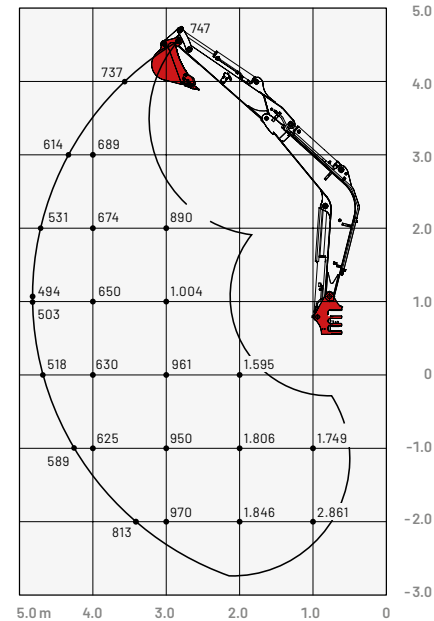

Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.

Abmessungen (mm) TB240 Kabine

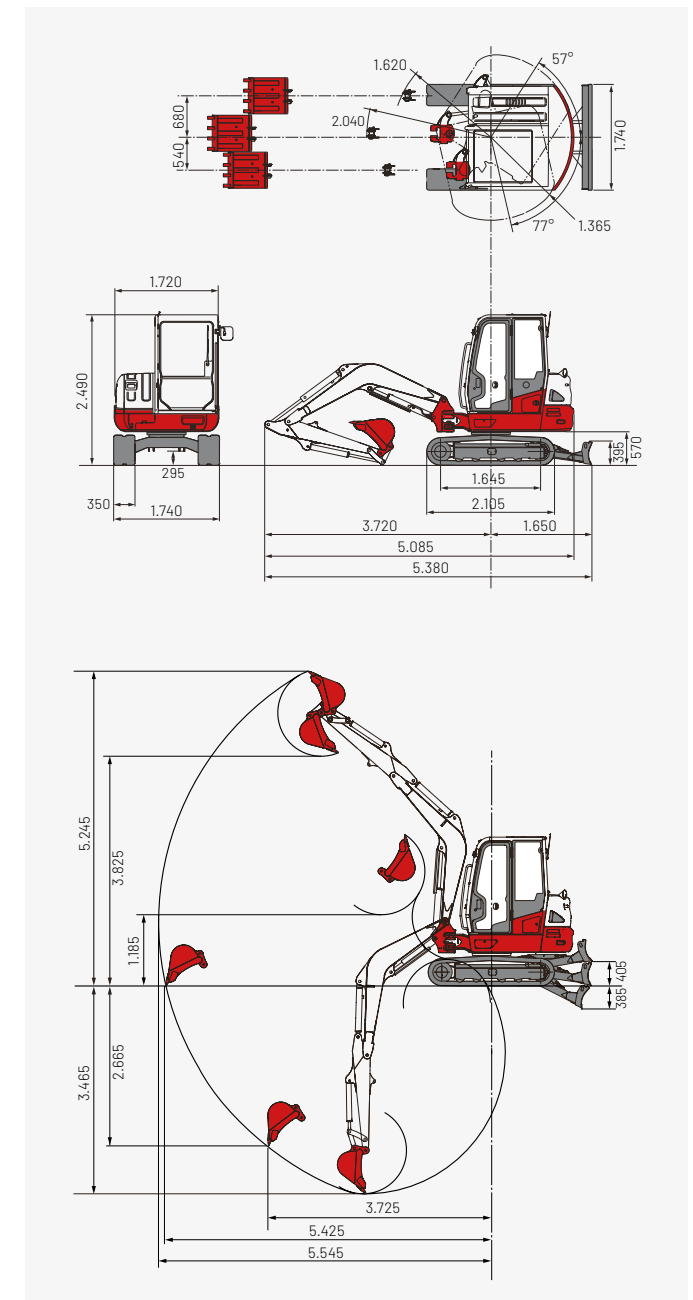

Huppenkothens – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkothens genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.



41

Standorte

350

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

/

Huppenkothens GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkothens.com

SCHWEIZ (CH)

/

Huppenkothens Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkothens.com

SÜDTIROL (IT)

/

Huppenkothens GmbH / SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lanas@huppenkothens.com

SLOWENIEN (SVN)

/

Huppenkothens d.o.o.

Slovenčeva ulica 97, 1113 Ljubljana
T +386 15 300 333 / F +386 15 300 344
ljubljanas@huppenkothens.com

Das komplette
Huppenkothens
Produkt- und
Serviceangebot

