

TAKEUCHI

TL 130 - TL 150

imprimé par:
www.arag-bau.ch

ARAG ARAG Bau AG
Zürcher
6100 Hagen LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 719 00 00
Baumaschinen-Rent

premium

Deutsch



Laderaupen

Laderaupen der neuesten Generation




Hohe Hubkraft bis 3200 kg eröffnen flexible Einsatzmöglichkeiten. Automatisch hydraulische Parallelführung im Hubsegment.



Eine übersichtlich gestaltete Heckpartie begünstigt eine freie Rundumsicht. Akustisches Rückfahr-signal. Rück- und Heckspiegel.

Komfortkabine mit gefedertem Fahrersitz und hydraulisch vorgesteuerten Bedienhebeln. Kabinentür mit Scheibenwischer und Seitenscheiben (optional).

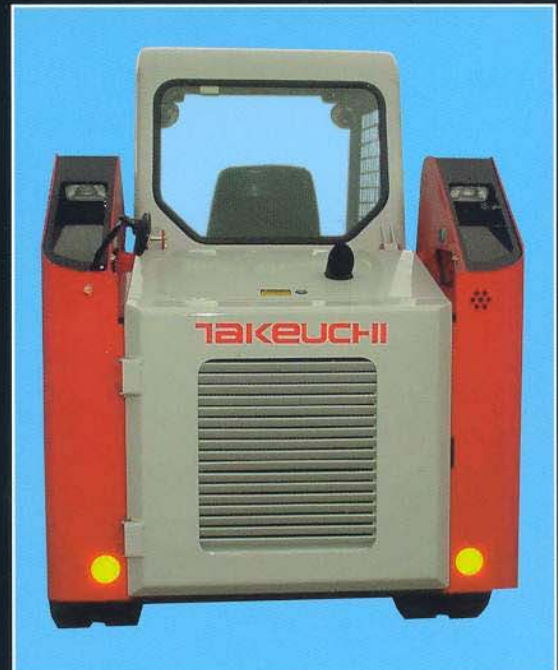

Robuste Laufwerke und hohe Bodenfreiheit machen die Takeuchi - Laderaupen extrem geländegängig. Hydraulische Kettenspannung.

Der Standfeste unter den Kompakten



Schubkraft die überzeugt.
Schaltbare Schwimmstellung.



Große Kühlaggregate
die den Anbau von
Hochleistungsgeräten
ermöglichen.
Automatisches Kraftstoff-
entlüftungssystem.



Servicefreundlichkeit
ist auch bei den Kompakten möglich.
Automatisches Motorschutzsystem.
Kippbare Komfortkabine (ROPS/FOPS).

Einsatzmöglichkeiten fast grenzenlos durch
ein umfangreiches Anbaugerätesortiment:

Palettengabel	Mischschaufeln
4 in 1 Schaufel	Kehrbesen
Hochkippschaufel	Kaltfräsen
Seitenkippschaufel	Planierschild
Abbruchhämmer	Schlegelmäher
Aufreißer	Schneeräumschild
Baumstumpffräsen	Steinsammelschaufel
Grabenfräse	Schneefräse
Erdbohrgerät	Industriegreifer
Bodenfräse	



Blitzschneller Wechsel
der Anbaugeräte.

Technische Daten TL 130 - TL 150


Standardausführung:

Standardschaufel, Gummiketten, hydr. Zusatzhydraulikkreislauf, Schnellwechselsystem

Technische Daten		TL 130	TL 150
Maschinengewicht	kg	3400	4850
Bodendruck	kg/cm ²	0,33	0,29
Standardtieflöffelinhalt	m ³	0,36	0,60
Motor			
Typ		4TNE98	4TNE106T
Leistung	Kw/PS/	50,0/68,0	75,8/103,0
	U/min	2450	2200
Hubraum	cm ³	3318	4412
Anzahl der Zylinder	Stück	4	4
Kühlwasser	l	10,9	15,1
Motoröl	l	10,2	14,0
Tankinhalt	l	75	108
Laufwerk			
Kraftübertragung		vollhydrostatisch	
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	7,3	8,1
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	10,4	11,1
Fahrbare Nutzlast	kg	735	1120
Kipplast	kg	2100	3200

Technische Änderungen vorbehalten

Hydraulik		TL 130	TL 150
Hydr. Pumpen		summenleistungsgeregelt	
Max. Fördermenge	l/min	68,1	130,0
Max. Druck	bar	206	206
Zusatzhydraulik	l/min	68,1	88,7
Hydrauliktankinhalt	l/min	40,0	64,1
Abmessungen			
Max. Hubhöhe	A mm	3905	4245
Max. Überladehöhe	B mm	3030	3205
Max. Auskipphöhe	C mm	2370	2430
Reichweite	D mm	730	985
Schwenkradius vorn mit Schaufel	E mm	2080	1560
Heckradius	F mm	1585	1745
Schaufelkippwinkel	G Grad	29,3	31,0
Gesamtlänge ohne Schaufel	H mm	2740	3085
Gesamtlänge mit Schaufel	I mm	3430	3930
Gesamthöhe	J mm	2120	2205
Gesamtbreite ohne Schaufel	K mm	1580	1860
Bodenfreiheit	L mm	309	345
Breite Laufwerk	M mm	320	450
Länge Laufwerk	N mm	1850	2510

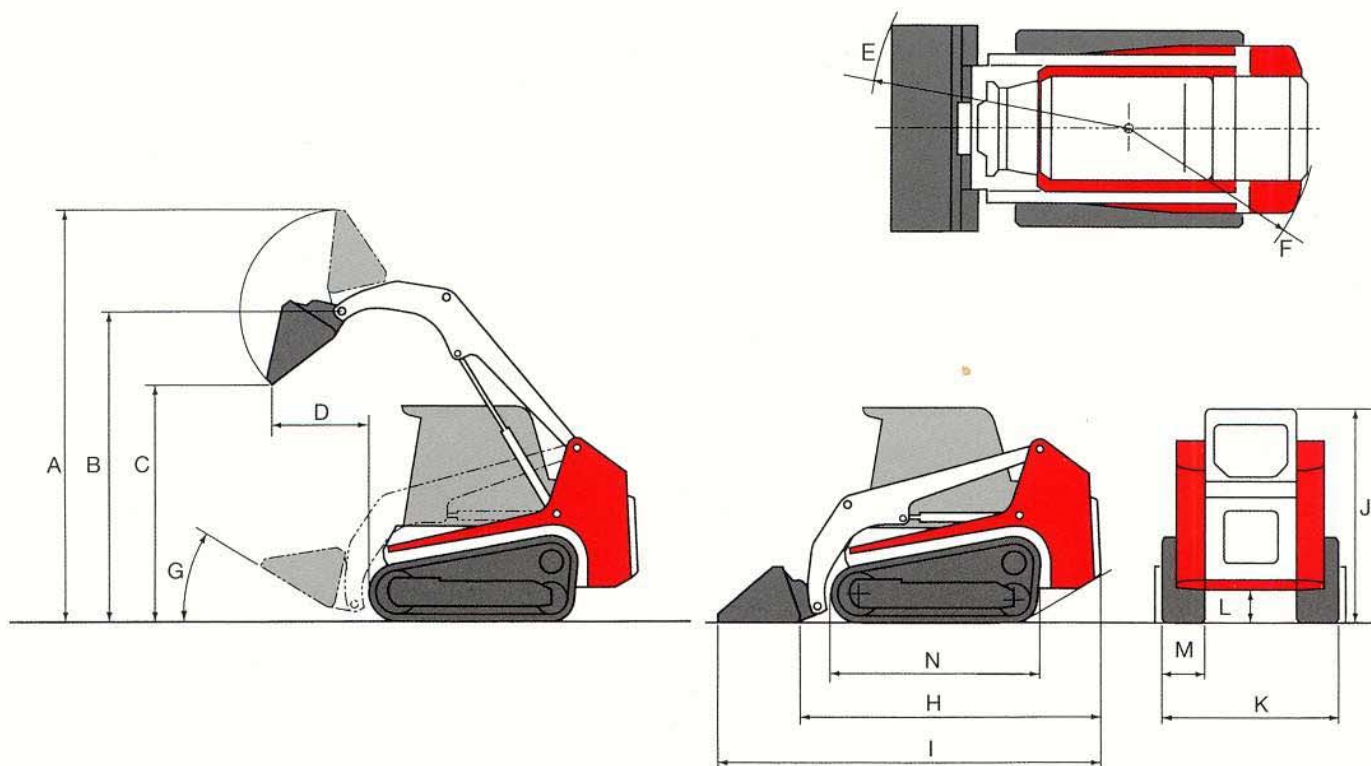

Braun 10/2001 TL 130 - TL150

SCHÄFER

Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2-4, 68307 Mannheim

Tel.: 06 21/77 07 126, Telefax: 06 21/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de

Internet: http://www.wschaefer.de

ARAG

ARAG Bau AG
Zingen

6166 Hasle LU

www.arag-bau.ch

Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent