

Western IBC citernes




05 TCG
(500 Lt.)



10 TCG
(910 Lt.)



20 TCG
(2000 Lt.)

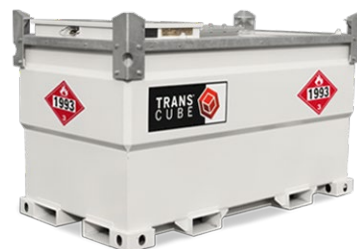

30 TCG
(2850 Lt.)

Description

- Citerne de transport IBC – BT après ADR / RID / IMDG
- Cuve de sécurité et cuve intérieure 3 mm tôle d'acier
- Trous prévus pour le déplacement de la citerne par un chariot élévateur
- Jauge à carburant
- Verrouillable
- Laquage RAL9010 (Blanc)



Compteur combinatoire

Compte les litres de toutes les différentes pompes

Transport / limite d'exonération

Limite ADR : 1000 litres. Ce n'est pas le volume de la citerne qui est pris en considération mais seulement le contenu.

Contrôle

Tous les 2.5 ans

Attention

En général, une cuve IBC est acceptée comme un réservoir mobile sur un chantier. Cependant, les conditions d'installation sont les mêmes que pour le réservoir de chantier selon KVV.

	05 TCG	10 TCG	20 TCG	30 TCG
Capacité	500 Liter	910 Liter	2000 Liter	2850 Liter
Longueur	1'150 mm	1'155 mm	2'280 mm	2'300 mm
Largeur	1'150 mm	1'155 mm	1'150 mm	1'550 mm
Hauteur	855 mm	1'324 mm	1'320 mm	1'320 mm
Poids (vide / plein)	415 / 889 kg	540 / 1'442 kg	823 / 2'809 kg	1'100 / 3'931 kg
Tuyau 4m	incl.	incl.	incl.	incl.
Compteur analogique	incl.	incl.	incl.	incl.
Embout de remplissage	incl.	incl.	incl.	incl.

Optionnel

- Pompe à main (20-30 l/min)
- Pompe électronique 12/24V (75 l/min)
- Pompe électronique 240V (75 l/min)
- Pompe à main / électronique 240V
- Pompe à main / benzine
- Tuyau de 8m avec rouleau
- Compteur combinatoire
- Couleur client