

Modèle X17J PLUS

NACELLES À FLÈCHE À CHENILLES COMPACTES

JLG

français

PLUS ÉCONOMIQUES

- Émissions et pollution sonore réduites.

PLUS PRODUCTIVES

- Temps d'installation réduit grâce aux stabilisateurs automatiques.
- Panier d'une capacité illimitée de 230 kg.

PLUS ACCESSIBLES

- Entraînement à chenilles pour une maniabilité hors pair en environnement sensible.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

- Modèle léger pour un transport et une utilisation faciles en cas de restriction de poids.



Caractéristiques standard

- Plate-forme en aluminium de 0,69 m x 1,34 m pouvant accueillir 2 personnes
- Accès arrière par barre coulissante
- Pédale
- Commande entièrement proportionnelle
- Bras pendulaire articulé
- Dispositif de rotation de la plate-forme motorisé (124°)
- Commande à distance (filaire, câble vers la plate-forme)
- Entraînement et stabilisation entièrement commandés à distance
- Écran LCD multilingue sur la console de la plate-forme
- Capteur de position et verrouillage depuis la console de la plate-forme
- Système de détection de la charge de la gestion de l'enveloppe de travail
- Plate-forme conçue pour faciliter la dépose et l'installation
- Câble d'alimentation en courant alternatif vers la plate-forme
- Conduite d'air de 6,5 mm vers la plate-forme
- Protection moteur
- Patins de stabilisateur en caoutchouc
- Protection de tige de vérin sur les stabilisateurs
- Arrêt automatique en cas de dévers excessif
- Déploiement et repli motorisés des chenilles
- Rotation discontinue de la tourelle sur 360°
- Capteur et jauge d'alignement de la tourelle
- Trois systèmes d'abaissement d'urgence
- Commandes électrohydrauliques
- Commandes hydrauliques
- Points de levage et de fixation
- 2^e vitesse de translation (haute)
- Passages de fourches

Spécifications standard

- | | |
|---------------------------------|---|
| Alimentation | |
| • Moteur électrique CA | 2,2 KW 50 Hz 230 V |
| • HONDA iGX 390 | 8,7 Kw essence |
| • Capacité du réservoir d'huile | 40 L |
| Chenilles | |
| • Standard | Chenilles en caoutchouc non marquantes à profil bas de 1,24 m x 0,18 m x 0,30 m |

Accessoires et options

- Alimentation électrique monophasée 110 V, 50 Hz
- Moteur électrique 100 Ah/48 V avec kit de batteries au lithium, y compris chargeur de batteries¹
- Moteur diesel Hatz 1B40 - 7,5 kW (10 ch)
- Chenilles noires en caoutchouc à profil bas de 1,24 m x 0,18 m x 0,30 m
- Plate-forme en aluminium de 0,60 m x 0,78 m pouvant accueillir 1 personne
- Peinture spéciale

¹ Remplace les moteurs thermiques et électriques

imprimé par: www.arag-bau.ch

ARAG
Baumaschinen-Rent

ARAG Bau AG
Zürcher
6105 Hasle LU
www.aragbau.ch
Tel. 058 710 00 00

Modèle X17J PLUS

NACELLES À FLÈCHE À CHENILLES COMPACTES


Performance

• Hauteur de travail	16,96 m
• Déport horizontal (plate-forme standard 230 kg)	7,50 m
• Capacité de la plate-forme	/230 kg
• Capacité de surplomb	7,75 m
• Rotation (discontinue)	360°
• Bras pendulaire - longueur hors-tout	1,68 m
• Bras pendulaire - étendue d'articulation (+/-)	89° (+0/-89°)
• Dimensions de la plate-forme (standard, 2 personnes)	0,69 m x 1,34 m
• Dimensions de la plate-forme (type étroit, 1 personne)	0,60 m x 0,78 m
• Largeur repliée (avec plate-forme standard)	1,34 m
• Dimensions:	
A. Largeur repliée (sans plate-forme)	0,80 m
B. Hauteur repliée (sur chenilles)	2,00 m
C ¹ . Longueur repliée (sur chenilles) avec panier	4,53 m
C ² . Longueur repliée (sur chenilles) sans panier	3,90 m
D. Surface au sol des stabilisateurs	2,89 x 2,89 m
• Poids de la machine (avec plate-forme standard)	2,190 kg ¹
• Pente admissible	28,7%
• Pente maximale en fonctionnement	12°
• Angle d'attaque/de fuite max.	Avant : 20° / Arrière : 26°
• Largeur du train de roulement (replié/déployé)	0,79 m / 1,09 m
• Pression au sol maximale (sur stabilisateurs)	2,50 kg/cm ²
• Vitesse de translation maximale (machine une vitesse) Essence	1,8 km/h
• Rotation du panier	124° (+/-62°)




¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Représentation schématique de la portée

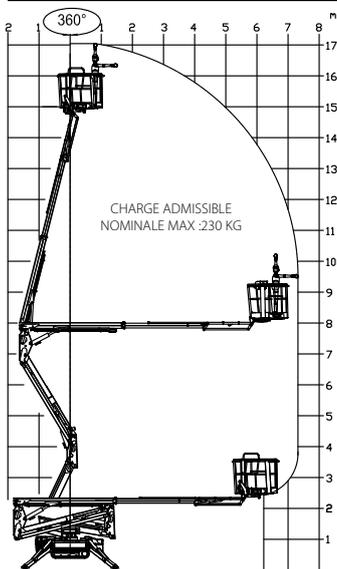

Dimensions

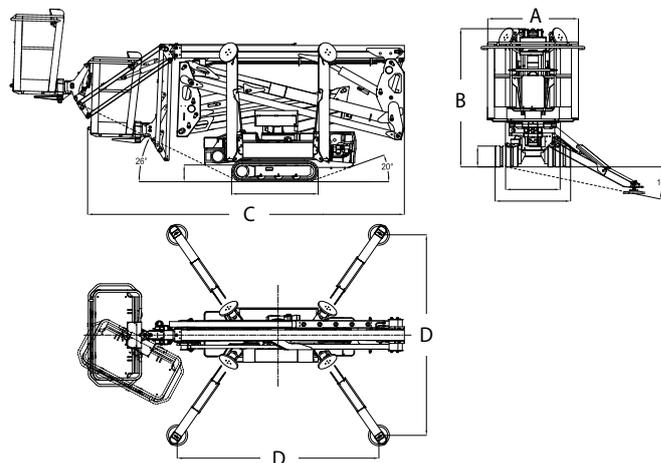

ARAG

ARAG Bau AG

Zinggen

6166 Hasle LU

www.arag-bau.ch

Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent