

Deutsch

d **DIECI**
macchine edili ed agricole




Pegasus 60.16



gedruckt von www.arag-bau.ch

ARAG
Baumaschinen-Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
5168 Hasle LU
www.aragbau.ch
Tel. 055 710 00 00

Pegasus 60.16

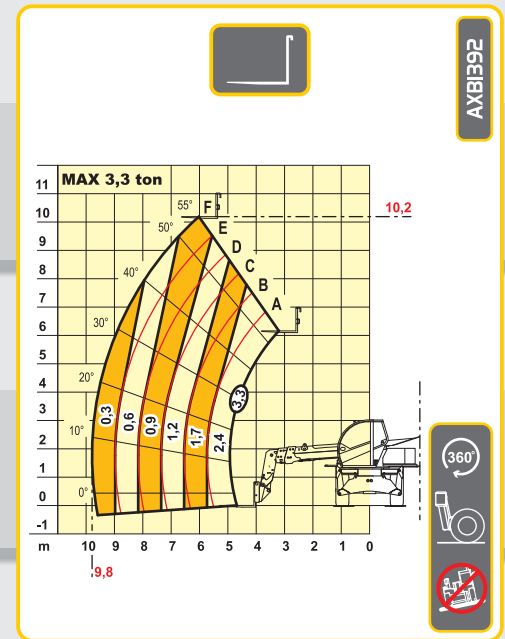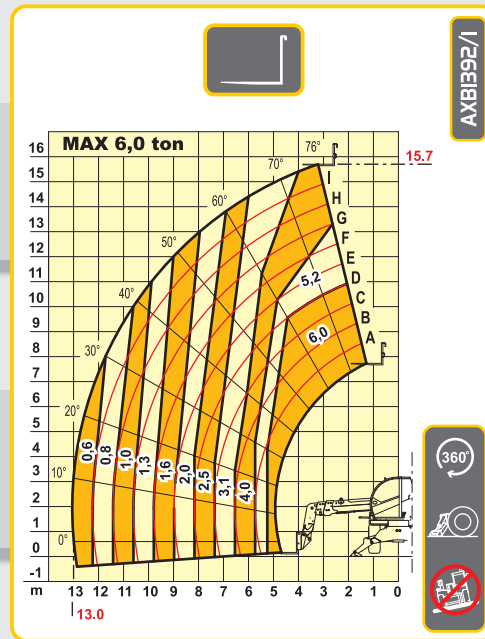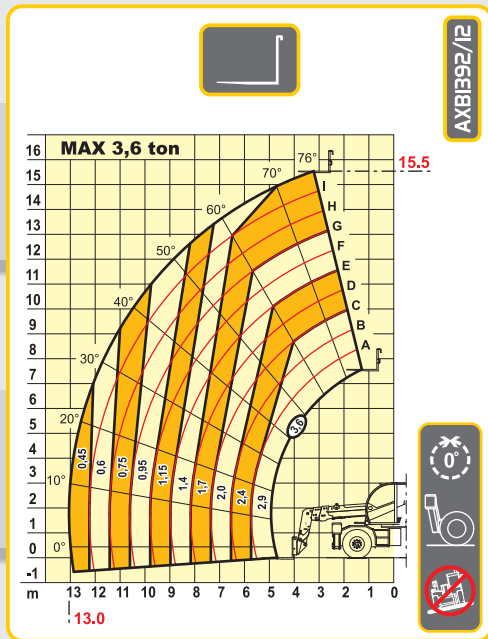

LEISTUNGSDATEN

Max. Tragkraft:..... 6.000 kg
 Tragkraft bei max. Höhe auf Stabilisatoren:..... 4.000 kg
 Tragkraft bei max. Höhe auf Reifen:..... 1.700 kg
 Tragkraft bei max. Ausladung auf Stabilisatoren:..... 600 kg
 Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen:..... 450 kg
 Max. Hubhöhe auf Stabilisatoren:..... 15,70 m
 Max. Hubhöhe auf Reifen:..... 15,50 m
 Max. horizontale Ausladung:..... 13,00 m
 Max. Höhengausladung:..... 3,20 m
 Gabelschwenkwinkel:..... 134°
 Losbrechkraft:..... 5.700 daN
 Zugkraft:..... 9.000 daN
 Max. zulässige Steigung:..... 40 %
 Gesamtleergewicht:..... 16.600 kg
 Max. Geschwindigkeit:..... 40 km/Std.



ANTRIEB

Antrieb:...hydrostatischer Antrieb mit Pumpe und wechselnder Förderleistung
 Hydraulik-Motor:..... automatisch verstellbar
 Umschaltung:..... elektro - hydraulisch
 Genaue Fahrbewegung durch Inching-Pedal.
 2-Gang-Getriebe servogesteuert.



HYDRAULIKANLAGE

Doppelte Zahnradpumpe mit "Energy Saving"-System
 Zahnradpumpe, Leistung max.:..... 135 l/min
 Max. Betriebsdruck:..... 230 bar
 Steuerventil mit Joystick:..... 5 in 1 proportional
 Gleichzeitige Bewegungen:..... 5
 Proportionales Steuerventil "Load Sensing" mit "Flow Sharing".



DIFFERENTIALACHSEN

Lenkachsen:..... 2, mit Planetenuntersetzgetrieben
 Lenkungstyp:..... 4 Räder / Hundegang / 2 Räder
 Vorderachse:..... ausgleichend
 Hinterachse:..... pendelnd
 Betriebsbremse:..... im Ölbad auf allen 4 Rädern,
 mit Doppelhydraulikanlage und Servobremse
 Standbremse mit negativer Betätigung.



MOTOR

PERKINS 1104D-ETA - 106 kW
 Nettoleistung:..... 106 kW (144 cv) bei 2200 u/min
 Typ:..... Viertakt Diesel, Common-Rail
 Zahl und Anordnung Zylinder:..... 4, vertikal in Reihe
 Hubraum:..... 4399 cm³ -Turbokompressor
 Kühlsystem:..... Kühlflüssigkeit
 Spezifischer Kraftstoffverbrauch pro Stunde (2.200 upm):..... 230 g/kWh
 Elektronischer Beschleuniger.
 Manueller Beschleuniger.
 Luftvorwärmer für kaltes Klima.



FÜLLMENGEN (Liter)

Hydraulikanlage (komplett):..... 270
 Dieseltankstofftank:..... 180



SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Stopp bei gefährlichen Bewegungen.
 Kontinuierliche Turmdrehung im 360°-Winkel.
 Sperre hintere Schwenkachse.
 Hydr. Anschluss für evtl. Zubehör auf Armkopf.
 Schallgedämmte geschlossene Kabine mit
 ROPS-FOPS-Zulassung, mit Heizung und Dach zum Öffnen.
 Stabilisatoren, einstellbar mittels Joystick.
 Grammer Luxusitz.
 Hochleistungsluftfilter mit Zyklonen.
 Selbstblockierende Hinterachse (Limited Slip)



OPTIONALS UND ZUBEHÖR



Klimaanlage; Webasto-Standheizung; Digitale
 Geschwindigkeitsanzeige; Kühlwasservorwärmer; Luftfedersitz;
 Arbeitsscheinwerfer am Mastkopf; Schnellwechselsystem für
 Zubehör; Autoradio; Diebstahlsicherung; Schutzgitter für Scheibe;
 Hydraulischer Niveaueausgleich auf Rädern und weitere...
 (Für weitere Personalisierungen kontaktieren Sie bitte den für Ihr Gebiet zuständigen Vertragshändler)












BEREIFUNG

Bereifung:..... 18 - R22,5" (Industriell)
 Alternative:..... 18 - R22,5" (Landwirtschaft)




ZEICHENER KLÄRUNG



Anbaugeräte

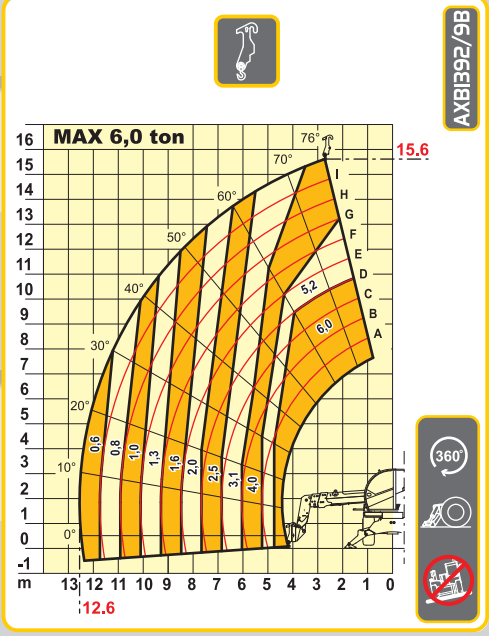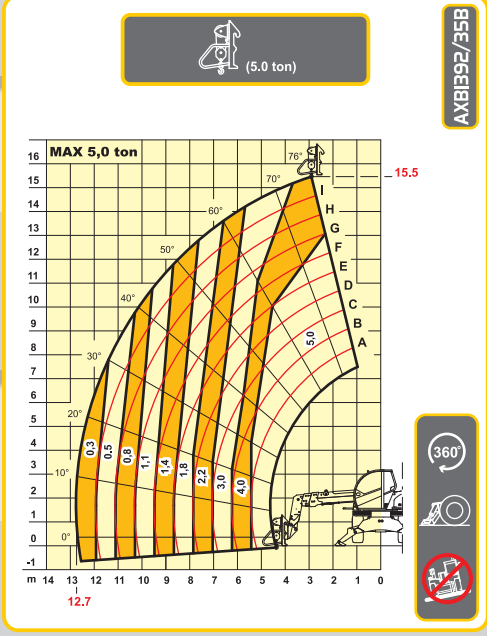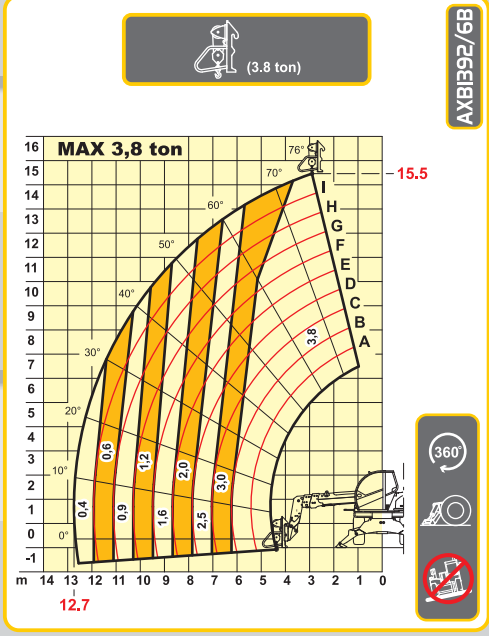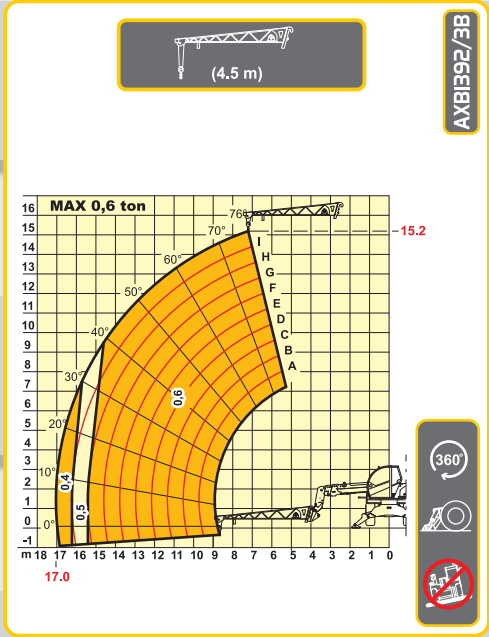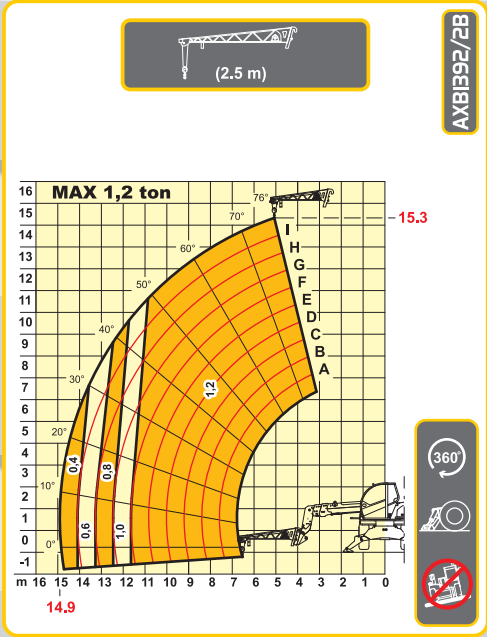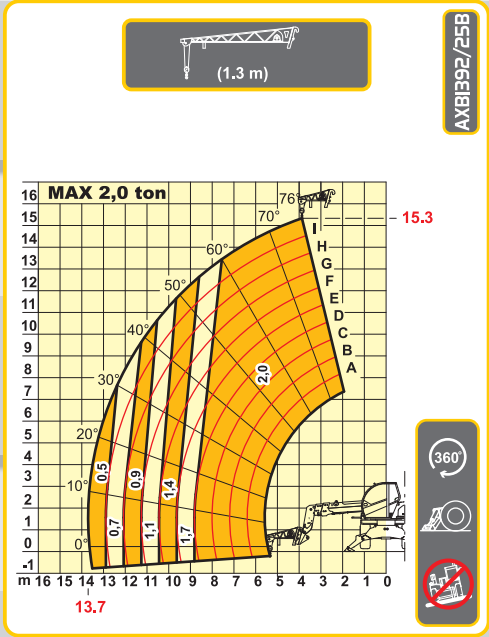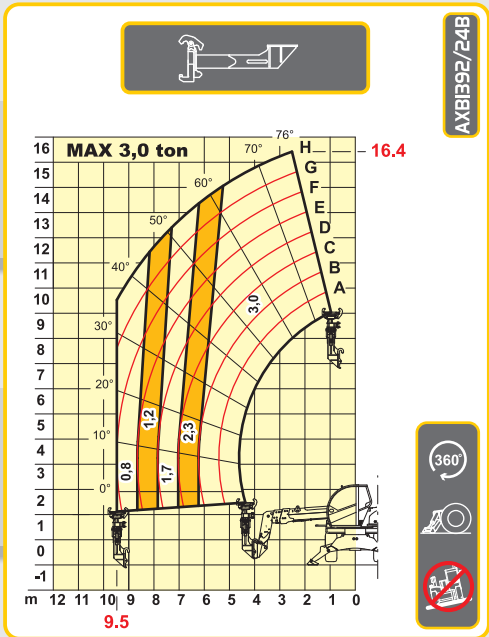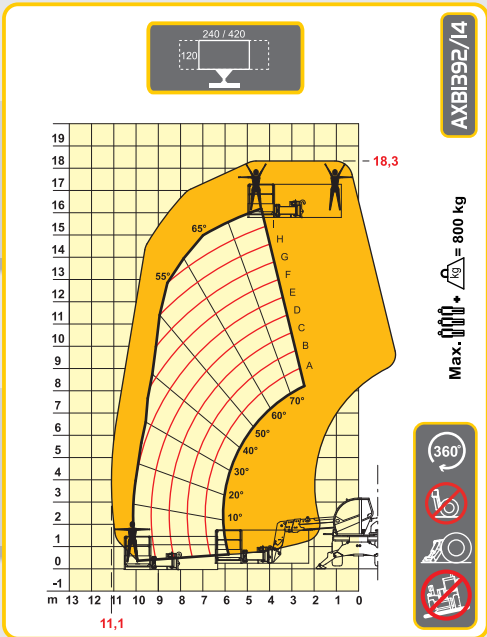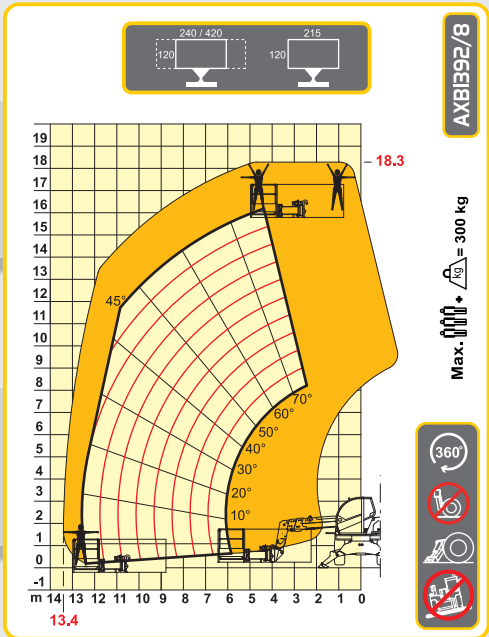

Pegasus 60.16

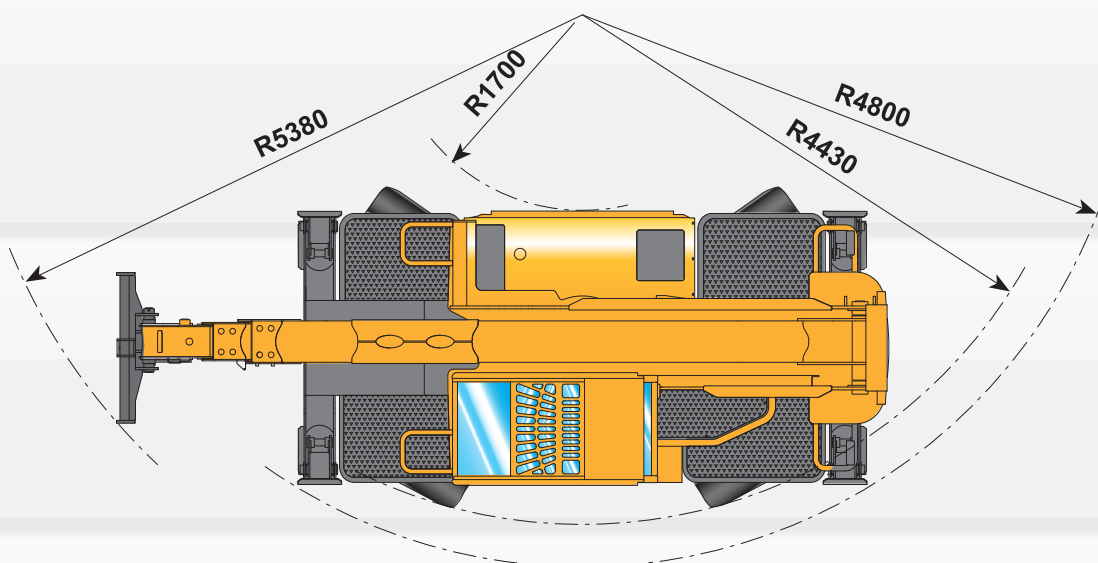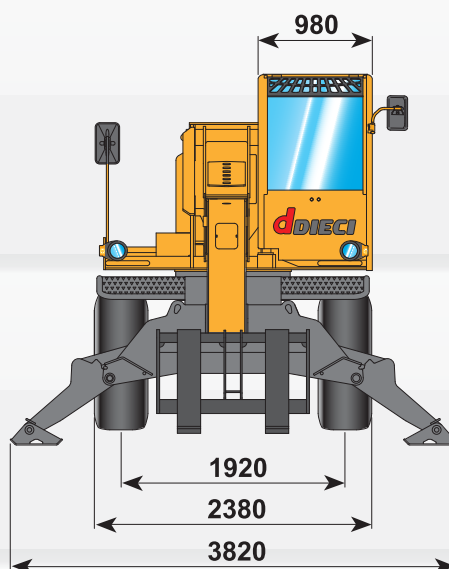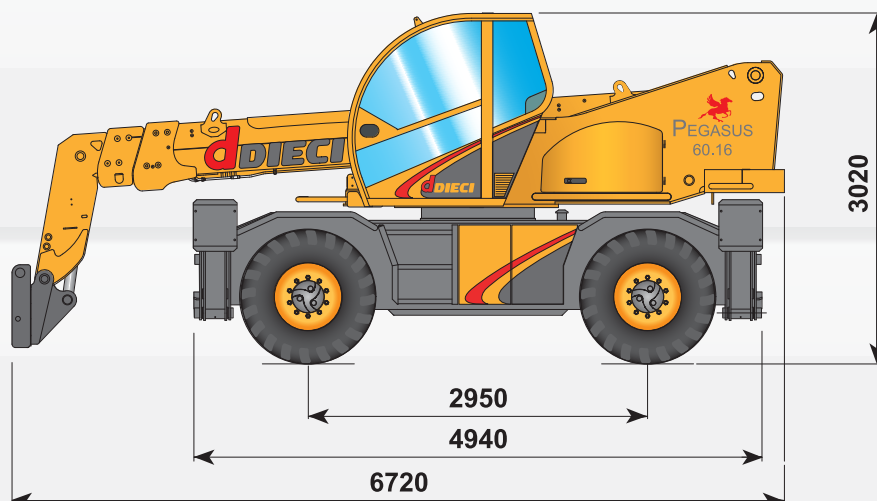

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional equipment or to configurations intended for other countries. For any other information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

d DIECI
macchine edili ed agricole
S.r.l.

DIECI S.r.l.
Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869744
www.dieci.com - info@dieci.com

ARAG
Baumaschinen-Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00