

Deutsch



HD 12 VV

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H230


gedruckt von www.arag-bau.ch



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2530
Breite (B)	mm	1310
Gesamthöhe (H)	mm	2475
Bandagenbreite (X)	mm	1200/1200
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1752

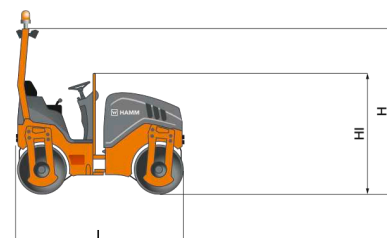

EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 12 VV
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2695
	Betriebsgewicht max.	kg	3410
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	11,1/11,3
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		11,3/PV3
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2530
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2475
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1752
	Achsabstand	mm	1700
	Gesamtbreite	mm	1310
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1250
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
	Spurkreisradius, innen	mm	2370
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1200/1200
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	720/720
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	15/15
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		D1703
	Zylinder, Anzahl		3
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		18,5/25,2/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		-
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	10,2
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	65/51
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,45/0,45
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,45/0,45
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	38/23
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	38/23
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	42
	Wassertank, Inhalt	L	180
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	104

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturen Brettabdeckung absperbar und wetterfest, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Fahrhebel, links und rechts, Mechanischer Batterietrennschalter, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Spurversatz, mechanisch, Vibrationsautomatik, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Hebebügel, Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, ROPS, klappbar, Schuttdach Plane, Kantendrück- und Schneidgerät, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Batterietrennschalter mit Seilzugbetätigung, Keilriemenschutz

ARAG ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent



HAMM

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu