



Deutsch

gedruckt von www.arag-bau.ch

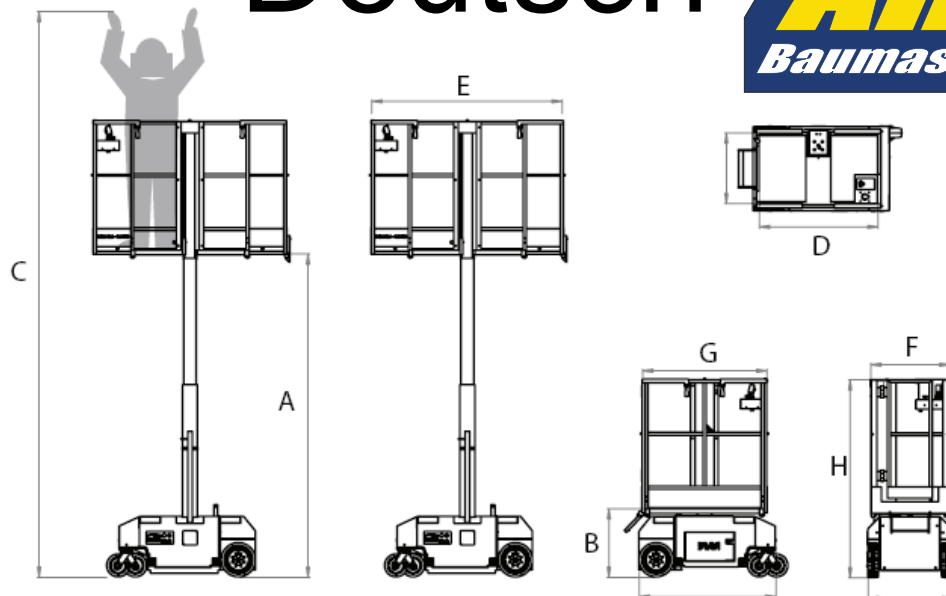

Maximale Höhe begehbare Fläche	A	2900mm
Mindesthöhe begehbare Fläche	B	400 mm
Maximale Arbeitshöhe	C	4900mm
Breite Arbeitsbühne (Innen)		680mm
Länge Arbeitsbühne (Innen)	D	1115mm
Maximale Länge Arbeitsbühne	E	1710mm
Breite Untergestell	F	739mm
Länge Untergestell	G	1192mm
Transporthöhe	H	1740mm
Höchstleistung	Kg 180 (1Arbeiter)	
Gesamttransportgewicht	Kg 508	
Batterien	2x 12 V-Batterien 85Ah 5h	
Netzanschluss zum Laden der Batterie	110/220V ca.24V 12 Ah automatisch	
Maximale Antriebsgeschwindigkeit	50m/min/1,48 Meilen pro Stunde	
Langsame Fahrgeschwindigkeit bei angehobener Bühne	9mt/min/0,336 Meilen pro Stunde	
Drehradius außen	1000mm	
Regler	EinhandProportionalregler	
Reifen	Aus abriebfestem Vollgummi	