NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

imprimé par www.arag-bau.ch
ARAG Baumaschinen-Rent

Français

HA41 PX-NT

Capacité tout terrain remarquable

- 4 roues motrices et directrices
- Essieu oscillant
- Blocage du différentiel des roues
- Garde au sol de 38 cm
- Productivité optimale

Rayon de braquage le plus court du marché

- Jusqu'à 3 mouvements proportionnels et simultanés
- Déport maximum de 19,80 m
- Gestion continue du déport

Haulotte GROUP
More than lifting

www.haulotte.com

HA41 PX-NT

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

Haulotte GROUP

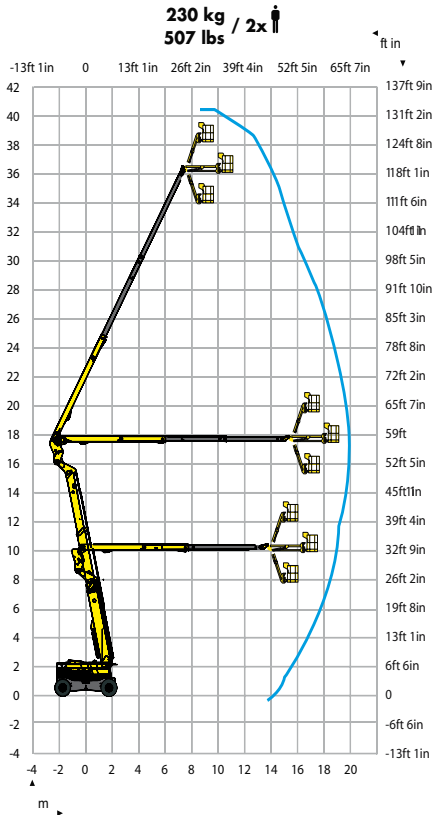

DONNÉES TECHNIQUES

	HA41 PX-NT
Hauteur de travail	41.5 m
Hauteur plateforme	39.5 m
Déport maximum	19.8 m
Point d'articulation	17.75 m
Capacité maximum	230 kg
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.8
A Longueur hors tout	12.6 m
H Longueur de transport	11 m
B Largeur hors tout	2.5 m
Largeur machine - Essieux déployés	3.33 m
C Hauteur repliée	2.99 m
J Hauteur de transport	3.7 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	130° (+65/-65)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90/-90)
Angle de rotation de la tourelle	360 °
Déport arrière	3.88 m
D Empattement	3.5 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	4 °
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Pente maximum	40 %
Rayon de braquage extérieur	5.1 m
Pneus gonflés mousse	445/65-22.5
Moteur diesel	62 kW - 84.2 hp
Poids total	23000 kg

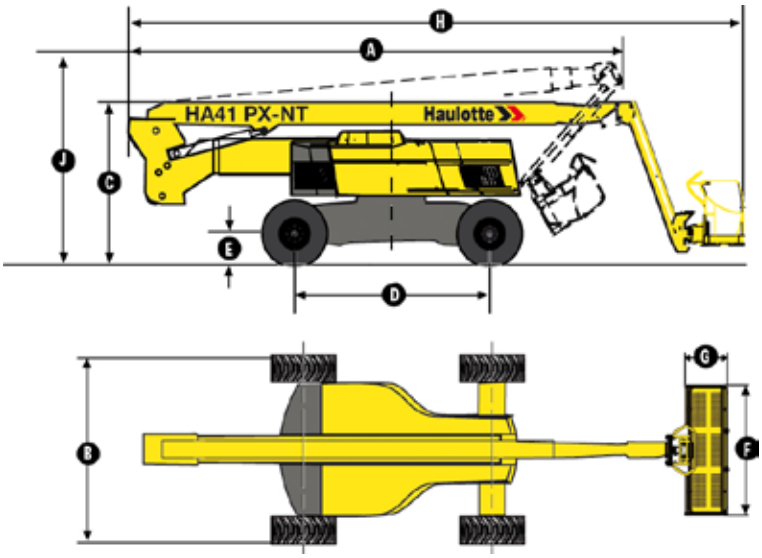

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Mouvements simultanés et proportionnels pour une productivité optimale
- 4 roues motrices et directrices
- 2 essieux extensibles
- Translation hydrostatique
- Pupitre de commande ergonomique
- Maintenance facilitée : bac moteur pivotant
- Capots à ouverture vers le haut
- Mise à niveau automatique de la plateforme
- Résiste à des vents jusqu'à 45 km/h
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Groupe électrique de descente de secours commandé depuis le panier
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire
- Prise électrique dans le panier

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Phare de travail
- Génératrice embarquée
- Huile hydraulique biodégradable

20327530 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 02/2012

ARAG Baumaschinen- Rent
ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00