Volvo EC380EHR Abbruchbagger

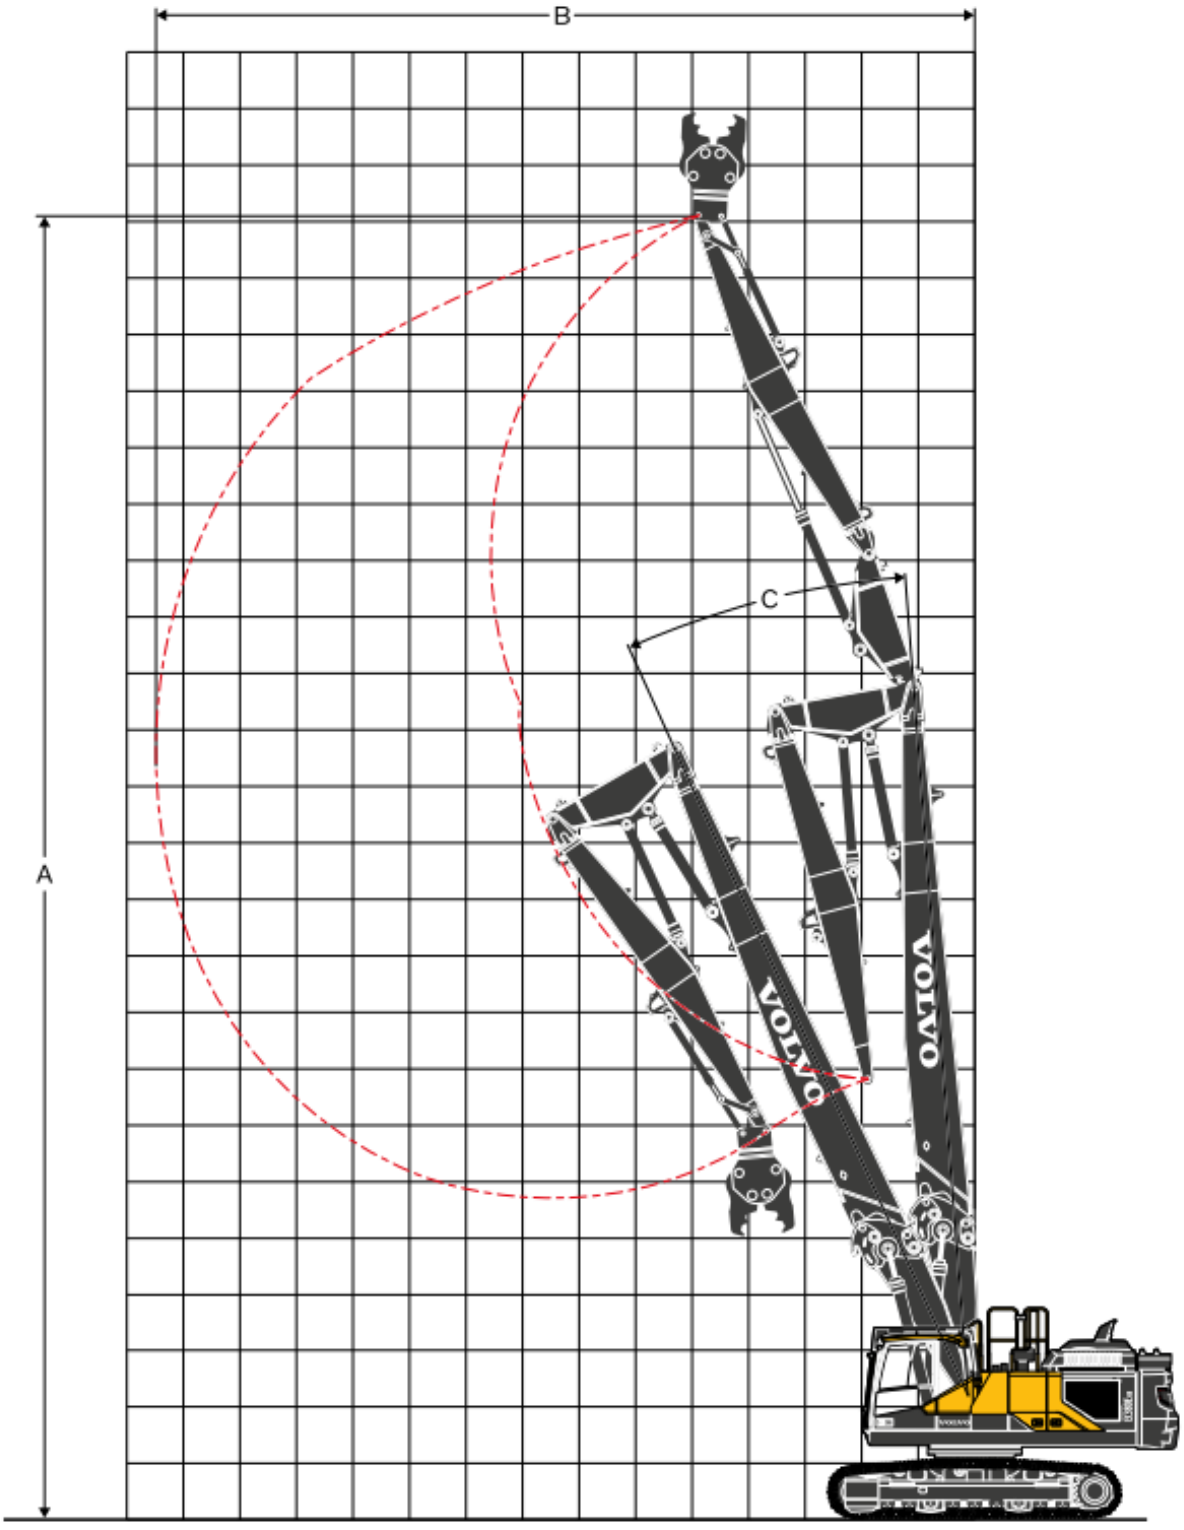

ARBEITSBEREICHE UND MAX. WERKZEUGGEWICHT (Maschinen mit dreiteiligem Abbruchausleger)

Beschreibung		Einheit	EC380EHR	
			Unterwagen, starr	Unterwagen hydraulisch eingezogen
A	Maximale Bolzenhöhe	mm	23 025	23 060
	Bolzenhöhe H/2		20 354	20 389
B	Maximaler Bolzenradius	mm	14 490	14 490
Bolzenreichweite H/2			11 390	11 390
Maximales Werkzeuggewicht		t	2,5	3
C	Betriebswinkel	°	24,4	24,4